

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 3550

I. Подготовка за работа:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона за захранване.

Бележка: Компютърът може да влезе в режим на пестене на батерия по време на транспортиране с цел запазване на заряда на батерията. Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра, когато включвате компютъра за първи път.



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се напишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended

Бележка: Може да намерите Dell apps като под категория в Windows Start меню.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.

SupportAssist: идентифицира хардуерните и софтуерните проблеми на вашия компютър и автоматизира процеса на ангажиране с техническата поддръжка на Dell.

SupportAssist обръща внимание на проблемите свързани с производителността и стабилизацията, предотвратява заплахите за сигурността, наблюдава и открива хардуерните проблеми и грешки.



За повече информация вижте ръководството за потребителя на SupportAssist за лични компютри на www.dell.com/serviceabilitytools. Щракнете върху SupportAssist и след това щракнете върху SupportAssist for Home PCs.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Ъпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Слот за SIM карта (опция):

Поставете SIM карта, за да се свържете към мобилна широколентова мрежа.

2. USB 3.2 Gen 1 порт:

За свързване на външни устройства за съхранение. Осигурява скорост на трансфер на данни до 5 Gbps.

Бележка: Този порт не поддържа поточно видео/аудио.

3. RJ45 Ethernet порт:

Свържете Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за достъп до мрежа или интернет със скорост на трансфер от 10/100/1000 Mbps.

4. Светодиод за статус на Ethernet:

Свържете Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за достъп до мрежа или Интернет.

Един светещ светодиод до конектора показва състоянието на свързаност и мрежовата активност.

5. Слот за защитен кабел:

Свържете защитен кабел, за да предотвратите неотторизирано движение на вашия компютър.



Изглед отляво:

1. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и за зареждане на батерията.

2. Светлинен индикатор за статус на батерия:

Показва статуса на заряда на батерията.

Свети в бяло – Захранващият адаптер е свързан и зарядът на батерията е повече от 5%.

Свети в кехлибарен цвят – Компютърът работи на батерия и зарядът на батерията е по-малък от 5%.

Не свети – Захранващият адаптер не е свързан и батерията е напълно заредена.

3. HDMI порт:

За свързване на телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява ви изходно видео и аудио.

4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare:

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства, дори когато компютърът е изключен.

Бележка: Ако вашият компютър е изключен или в състояние на хибернация, трябва да свържете захранващия адаптер, за да заредите своите устройства, използващи порта PowerShare. Трябва да активирате тази функция в програмата за настройка на BIOS.

Бележка: Определени USB устройства може да не се зареждат, когато компютърът е изключен или в режим Сън. В подобни случаи включете компютъра, за да заредите устройството.


5. USB4 Type-C 20Gbps порт:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 20 Gbps.

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2 и USB 2.0.

6. Универсален аудио жак:

За свързване на слушалки или комбинирани слушалки с микрофон.



Изглед отгоре:

1. Бутон за захранване с опция „пръстов отпечатък“:

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

Бележка: Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows.

Бележка: Индикаторът за състояние на захранването е наличен само на компютри без четец на пръстови отпечатъци. Компютрите, които се доставят с четец на пръстови отпечатъци, който е интегриран в бутона за захранване, няма да имат индикатор за състоянието на захранването.

2. Тъчпад:

Преместете пръста си върху тъчпада, за да преместите курсора на мишката. Докоснете, за да щракнете с левия бутон и два пръста, за да щракнете с десния бутон.



Изглед отпред:

1. Ляв микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.

2. Инфрочервена камера (опция):

Подобрява сигурността, когато е сдвоена с лицевото идентифициране Windows Hello.

3. Капаче на камера:

Плъзнете капачето на камерата, за да покриете обектива на камерата, за да предпазите личното си пространство, когато не използвате камерата.

4. Камера:

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

5. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:


Свети, когато камерата работи.

6. Десен микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.

7. LCD панел:

Предоставя визуална картина на потребителя.

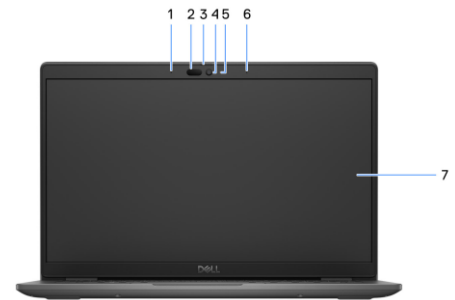

Изглед отдолу:

1. Високоговорители:


Осигуряват ви аудио изход.

2. Вентилационни отвори:

Вентилационните отвори осигуряват вентилация на вашия компютър. Запушените вентилационни отвори могат да причинят прегряване и да повлияят на производителността на вашия компютър и потенциално да причинят проблеми с хардуера. Пазете вентилационните отвори чисти от препятствия и ги почиствайте редовно, за да предотвратите натрупването на прах и мръсотия.

3. Етикет със сервизна информация и регулаторни етикети:

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници. Регулаторният етикет съдържа регулаторна информация за вашия компютър.

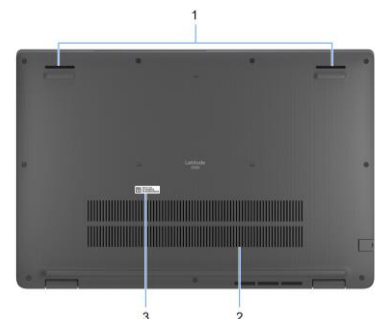

III. Употреба на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
Fn+F1	Изключване на звука.
Fn+F2	Намаляване на звука.
Fn+F3	Увеличаване на звука.
Fn+F4	Пускане/Пауза.
Fn+F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата (опция). Бележка: Клавиатурите без подсветка имат функционален клавиш F5 без икона за подсветка и не поддържат функция за превключване на подсветката на клавиатурата. Бележка: Можете да избирате между изключена, слаба и силна подсветка на клавиатурата.
Fn+F6	Намаляване на яркостта на екрана.
Fn+F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn+F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
Fn+ F10	Принт скрийн.
Fn + F11	Начална страница.
Fn + F12	Последен ред в документ.
Fn + B	Пауза.
Fn + Ctrl + B	Прекъсване
Fn + Insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + H	Превключване между индикатор за състоянието на батерията и захранване/ светлина за активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg