

Eaton Ellipse PRO UPS

650/850/1200/1600 VA



Моделни Ellipse Pro



LCD дисплей

Съвременна защита за:

- Работни станции
- Мрежови устройства
- Периферни устройства



Енергийно-ефективна защита на захранването за работни станции

- LCD дисплеят на Eaton Ellipse PRO UPS осигурява разбираема информация за неговия статус и измерваните величини. Той позволява и лесно конфигуриране на настройките на UPS устройството.
- Функцията EcoControl, която автоматично спира периферни устройства когато основното устройство се изключи, може да намали консумацията на електроенергия с повече от 20 на сто.
- Автоматичното регулиране на напрежението (AVR) веднага коригира колебанията в напрежението, което означава, че вие можете да продължите работа по време на прекъсвания на захранването и поява на пренапрежения без използването на батериите.
- Ellipse PRO включва високопроизводително устройство за защита от пренапрежения, което отговаря на стандарта IEC 61643-1. Това устройство защитава и линиите за данни, като например мрежовите, Интернет и телефонните линии.

Лесна интеграция и инсталация

- Ellipse PRO идва с четири (моделни 680/850) или осем (моделни 1200/1600) шуко (DIN) или френски (FR) изходни гнезда за лесно свързване на повечето често разпространени компютърни конфигурации и периферни устройства. Налични са и модели с IEC гнезда.
- Съвсем тънкият дизайн на Ellipse PRO прави лесно неговото инсталиране във всяка офис среда: сред опциите за инсталиране са вертикално под бюро, хоризонтално под монитор, в 19-инчов стелаж (опционален 2U комплект за монтаж) и на стена (опционален комплект за монтаж).
- Ellipse PRO е оборудвано с порт USB, USB кабел и софтуера Eaton UPS Companion, който осигурява безопасно спиране на системата, измерване на потреблението на електроенергия и лесно конфигуриране на настройките на UPS.

Пълно спокойствие

- Тригодишна гаранция, включваща батериите.
- Неограничена гаранция за свързаното компютърно оборудване (само за страните от ЕС и Норвегия).
- Батерията се тества автоматично на равни интервали от време, гарантирайки ранно откриване на необходимостта от подмяна.
- Лесната за подмяна батерия помага за удължаване на експлоатационния живот на UPS.

EATON


Powering Business Worldwide

Eaton Ellipse PRO UPS

- 1 3 гнезда със защита от пренапрежение и резервно захранване, 1 гнездо само със защита от пренапрежение
- 2 1 гнездо с EcoControl
- 3 Защита на телефонни, Интернет и мрежови линии
- 4 USB порт
- 5 Сменяеми батерии
- 6 Бутон за прекъсване на веригата



Eaton Ellipse PRO 650

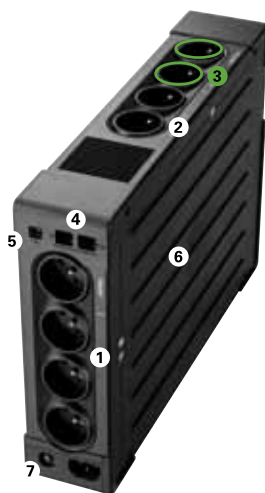

Eaton Ellipse PRO 1600

- 1 4 гнезда със защита от пренапрежение и резервно захранване
- 2 4 гнезда със защита от пренапрежение
- 3 2 гнезда с EcoControl (модели 1200/1600)
- 4 Защита на телефонни, Интернет и мрежови линии
- 5 USB порт
- 6 Сменяеми батерии
- 7 Бутон за прекъсване на веригата

Технически спецификации	650	850	1200	1600
Мощност (kVA/kW)	650 VA / 400 W	850 VA / 510 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Електрически характеристики				
Технология	линейно-интерактивна (AVR с усилвател + регулатор)			
Диапазон на входното напрежение	165 – 285 V (настройва се на 150 V – 285 V)			
Изходно напрежение	230 V (настройва се на 220 V – 230 V – 240 V)			
Честота	50-60 Hz автоматична настройка			
Свързване				
Брой гнезда	4	4	8	8
Гнезда със защита от пренапрежение и резервно захранване / Гнезда със защита от пренапрежение	3 / 1	3 / 1	4 / 4	4 / 4
Характеристики				
Потребителски интерфейс	LCD (състояние на UPS и измервани величини, конфигуриране на настройките на UPS)			
EcoControl (автоматично спиране на периферни устройства)	да, до 15% икономия на енергия	да, до 15% икономия на енергия	да, до 20% икономия на енергия	да, до 20% икономия на енергия
Защита от пренапрежение	устройство за защита от пренапрежение, съвместимо с IEC 61643-1			
Батерии				
Типично време на автономна работа при 50 и 70% товар*	9 / 5 мин	9 / 5 мин	9 / 5 мин	9 / 5 мин
Управление на батериите	автоматичен тест на батериите, защита от пълно преразредждане, „студен“ старт, сменяеми батерии			
Интерфейс				
Комуникационни портове	USB порт (доставя се кабел)	USB порт (доставя се кабел)	USB порт (доставя се кабел)	USB порт (доставя се кабел)
Софтуер	Eaton UPS Companion CD ROM (позволява безопасно спиране на системата, измерване на потреблението на енергия и конфигуриране на настройките на UPS)			
Защита на линии за данни	тел./факс/модем/Интернет и Ethernet			
Стандарти				
Безопасност и електромагнитна съвместимост	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE			
Защита от пренапрежение	IEC 61643-1			
Размери В x Ш x Д и тегло				
Размери В x Ш x Д	260 x 82 x 285 мм	260 x 82 x 285 мм	275 x 82 x 390 мм	275 x 82 x 390 мм
Тегло	6,6 кг	7,3 кг	9,9 кг	11,3 кг
Обслужване на клиенти и поддръжка				
Гаранция	3-годишна гаранция, включително на батериите. Неограничена гаранция за свързаното компютърно оборудване (само за страните от ЕС и Норвегия).			
* Времето на автономна работа е приблизително и може да варира в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта на батерията, температурата и др.				
Партидни номера				
Френски гнезда (FR)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
Шуко гнезда (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
IEC изходи	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
Акcesoари				
Комплект за монтаж в 19-инчов стелаж (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Комплект за монтаж на стена	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

