

Ръководство на потребителя за докинг станция Dell Pro Dock WD25


I. Описание на продукта

Dell Pro Dock WD25 е универсална докинг станция с висока производителност, предназначена за оптимизация на работното пространство. Тя предлага разширена свързаност с до четири дисплея и шест USB порта, което я прави идеална за професионалисти, които се нуждаят от мултифункционална и гъвкава работна среда. Предоставя до 100W (96W за системи на други производители) захранване, което е идеално за най-новите Dell AI PC устройства. Чрез Dell Device Management Console и Dell Display and Peripheral Manager можете лесно да управлявате докинг станцията и да извършвате актуализации на фърмуера без прекъсване на работния процес. Функциите MAC Address Pass-Through и Power Button Sync осигуряват универсална съвместимост и синхронизация между устройства от различни марки. В допълнение конструкцията ѝ е изградена с минимум 65 % рециклирани материали, което я прави перфектен избор за съвременни работни места, които залагат на ефективност, иновации и екологична отговорност.


II. Първи стъпки

1. Актуализирайте BIOS-а на компютъра, както и драйверите за графиката и мрежата от секцията „Драйвери“ на уебсайта за поддръжка на Dell.


Внимание: Уверете се, че компютърът е свързан към захранване по време на инсталирането на BIOS и драйверите.

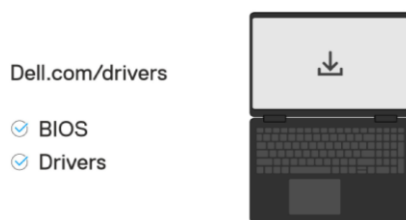


2. Свържете AC захранващия адаптер към електрически контакт. След това го включете в 7.4 mm DC вход за захранване на Dell Pro Dock WD25.

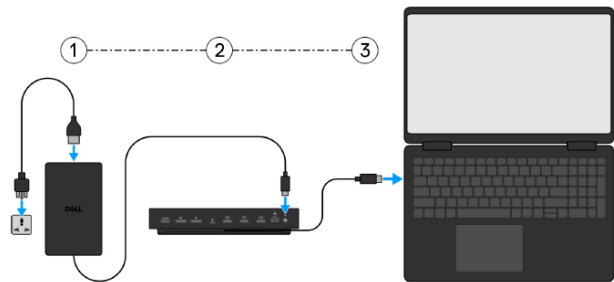

3. Свържете USB Type-C конектора към компютъра.

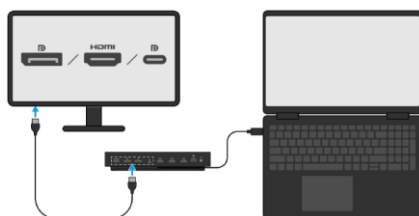

4. Свържете няколко дисплея към докинг станцията, ако е необходимо.

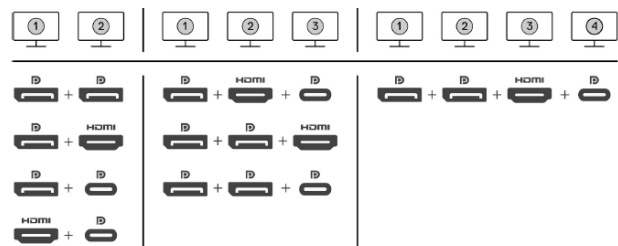


III. Хардуерни компоненти

Изглед отгоре

1. Бутон за заспиване/събуждане/включване

Натиснете, за да включите докинг станцията, ако е изключена, в спящ режим или в хибернация.


Бележка: Когато докинг станцията е свързана с компютри на Dell или с други устройства, съвместими с Power Delivery 3.1, нейният бутон функционира като бутон за захранване на компютъра. Това ви позволява да го използвате за включване, преминаване в спящ режим, събуждане или принудително изключване на системата.

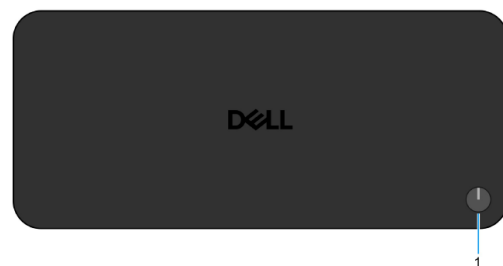

Изглед отпред

1. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) порт

За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

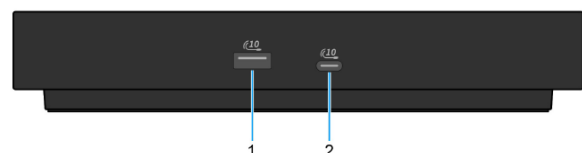

2. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C порт

За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.


Изглед отдясно

1. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")

Този слот ви дава възможност да свържете защитен кабел, за да предотвратите неоторизираното преместване на вашата докинг станция.

2. Слот за кабел против кражба (форма тип "Kensington")

Този слот ви дава възможност да свържете защитен кабел, за да предотвратите неоторизираното преместване на вашата докинг станция.



Изглед отзад

1. HDMI 2.1 порт

За свързване към телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява аудио- и видеоизход.

2. 2 DisplayPort 1.4 порта

Свържете външен дисплей или проектор.

3. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C порт с DisplayPort Alt Mode (MFPD или многофункционален Display порт)

За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни, принтери или външни дисплеи. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

4. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) порт


За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

5. RJ45 (10/100/1000/2500 Mbps) ethernet порт

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколенов модем за мрежов или интернет достъп със скорост на трансфер от 10/100/1000/2500 Mbps.

6. Порт за захранващ адаптер

Свържете захранващ адаптер, за да осигурите захранване на докинг станцията.

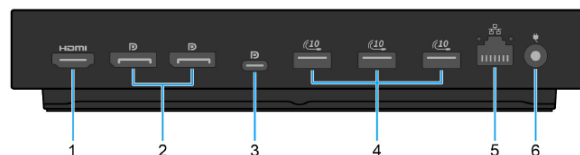

Изглед отдолу

1. Сервизен етикет

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техници на Dell да идентифицират конкретното устройство, неговата конфигурация и гаранционни подробности. Това осигурява и лесен достъп до драйвери, ръководства и информация за отстраняване на проблеми, специфична за устройството.



LED индикатори за състоянието

LED на бутона за захранване

Действие	Състояние на LED
Захранващият адаптер е свързан към електрическата мрежа	три мигания в бяло
Свързано с компютър	бяла светлина

LED индикатори за RJ45

Индикатор за скорост на връзката

Скорост на връзката	Състояние на LED
10 Mbps	изключен
100 Mbps	зелена светлина
1 Gbps	жълто-оранжева светлина
2.5 Gbps	светлина

Индикатор за активност на Ethernet

Описание	Състояние на LED
Не е свързано	изключен
Свързано	жълто-оранжева светлина (постоянна)
Има активност	жълто-оранжева светлина (мигаща)

IV. Инструкции за безопасност и почистване

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите устройството от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашето устройство.

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрял въздух.

- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не използвайте оборудването във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Устройството може леко да се нагрее при употреба. Не го покривайте и не го използвайте върху топлоизолиращи повърхности, които могат да ограничат охлаждането.
- Избягвайте рязкото прегъване на кабела, особено в близост до конекторите. Препоръчително е да се оформя плавна дъга, която да намали напрежението върху вътрешните проводници.
- Когато докинг станцията не се използва, съхранявайте нея и кабелите ѝ по начин, който предотвратява притискане и други видове повреди.
- Не използвайте устройството, ако кабелът или конекторите изглеждат повредени. Това може да доведе до риск от токов удар или повреда на свързаните устройства.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

Почистване

Преди почистване изключете устройството. Почиствайте го с мека, суха или леко навлажнена кърпа, като се уверите, че не е прекалено влажна. Избягвайте използването на силни или абразивни почистващи препарати, включително продукти, съдържащи белина. Не използвайте метални предмети за почистване на конекторите. След почистването се уверете, че устройството е напълно сухо, преди да го включите отново.

V. Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк: <https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>.

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

VI. Гаранция

Продуктът има 1 година ограничена гаранция от датата на покупка, която не покрива повреди от неправилна употреба, модификации или несъвместими аксесоари.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Може да намерите допълнителна информация за продукта на: www.polycomp.bg.