



Кратко ръководство за първоначално добавяне на камера

V 1.0.0


1 Окомплектовка на камерата



Камера ×1




USB кабел ×1




Захранващ адаптор ×1



Инструкция ×1




Инсталационна подложка ×1



Крепежни елементи ×1

2 Изглед и описание на камерата

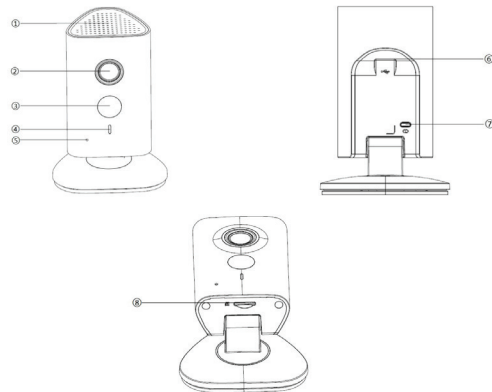

Номер	Предназначение
1	Говорител
2	Обектив
3	Инфрочервена погсветка
4	LED индикатор за състояние
5	Микрофон
6	USB конектор
7	Ресет/WPS бутон
8	Micro SD слот

Бележка:

За връщане до фабрични настройки (ресет), моля натиснете и задръжте „Ресет“ бутон на продължение на 8 секунди до изгасване на LED индикатора. Моля следете следните състояния на LED индикатора, описани в таблицата.

Състояние индикатор	Състояние камера
Свети постоянно в червено	Камерата зарежда, изчакайте.
Бавно премигване в зелено	Камерата е готова за WiFi настройка.
Бързо премигване в зелено	В момента се настройва WiFi връзката.
Свети постоянно в зелено	Успешна настройка, камерата работи нормално.
Премигва в зелено и червено	Камерата се възстановява в момента.
Бавно премигване в червено	Неуспешно свързване към WiFi мрежа.
Бързо премигване в червено	Устройството е повредено, получено алармено събитие или проблем с SD картата

3 Добавяне на камерата в мобилното приложение

Стъпка 1

Свалете мобилното приложение Easy4IP като сканирате QR кода от кутията на камерата или като го потърсите в GooglePlay/App-Store. Инсталирайте приложението на вашия смартфон/таблет и се регистрирайте.

За регистрация въведете валиден email адрес, на който след няколко минути ще получите код за регистрация.

Въведете получения код в мобилното приложение и създайте парола за достъп. Паролата, заедно с вашият email, служи за вход в мобилното приложение. Прави се еднократно за потребител.

Стъпка 2


Уверете се, че камерата и вашия смартфон/таблет са на максимум един метър от рутера- това е важно за първоначалното свързване. Включете камерата в захранването. Изчакайте камерата да зареди (около минута) и индикатора да започне да примигва бавно в зелено. През това време свалете мобилната апликация Easy4IP от Google-Play/AppStore на вашия смартфон/таблет и се регистрирайте.

Стъпка 3

Свържете вашия смартфон/таблет към WiFi мрежа. **Изключете 4G трафика на телефона/таблета.**



Стъпка 4

Логнете се в приложението Easy4IP (като предварително сте си създали профил) и кликнете „+“ за да добавите ново устройство.

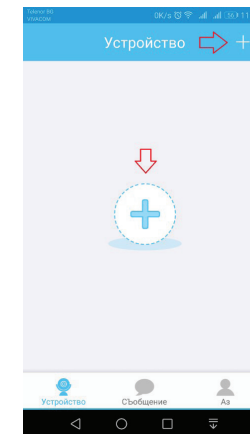

Стъпка 5


Сканирайте QR кода на гърба на камерата. Може да въведете и ръчно серийният номер от гърба на камерата. Натиснете бутон „Следващ“




- задължително изтрийте устройството от профила в който е добавено
- при включване на камерата на новото място, натиснете бутона ресет в продължение на 8 секунди.
- повторете процедурата описана по-горе

5 Настройка на аларма при движение

За да настроите получаването на алармени (Push) съобщения е необходимо да активирате „от меню настройки > Аларма > „Детекция движение“.



Също така проверете дали е активирана детекцията за движение за конкретното устройство от меню „Устройство“.





Важно!
За да получавате Push съобщения е необходимо телефона/таблета ви да поддържа тази опция. Получаването на такива съобщения изисква връзка с Интернет !

Забележка:
Тази камера е за ползване в домашна и офис среда. При употреба и опит за свързване към корпоративна мрежа или регулирана ИТ среда, моля обърнете се към системния администратор, който да направи настройките на рутера и/или камерата.



Стъпка 6

Изберете настройка на WiFi . Преминете през менютата с бутон „Следващ“ (като спазвате инструкциите в тях), докато стигнете менюто с въвеждане на парола. Въведете коректно WiFi паролата на мрежата, към която сте свързани и искате да добавите камерата.



Стъпка 7

При успешна процедура се появява надпис „Успешно добавяне“ (индикатора на камерата свети постоянно в зелено). При поискване на парола въведете фабричната – admin. Вече може да наблюдавате камерата на основния екран на приложението.



Бележка:

При неуспешно добавяне, моля опитайте отново. Проверете дали е въведена правилно паролата за WiFi връзка. Убедете се, че сте свързани към WiFi мрежата. Уверете се също така, че вашият рутер им връзка с Интернет.

Внимание ! Първият свързан потребител към камерата е нейн администратор и само той има осигурен достъп. Следващите зависят от него и правата, които им разрешава.

Разрешаването на друг потребител да наблюдава и менажира камерата става като добавим профила му по начина, указан на снимките.

4 Монтаж

Важно при монтаж!

Преди да монтирате се уверете, че основата, към която ще прикрепяте камерата, е поне 3 пъти по-тежка от теглото на самата камера. Камерата е с магнитна основа и позволява директно захващане към метални повърхности. При липса на подходяща основа за монтаж, моля използвайте металната планка в комплекта, като я закрепите стабилно с крепежните елементи в комплекта.

Смяна на мястото на използване или смяна на собственика на камерата

Ако решите да ползвате камерата на друг адрес (чрез друга безжична мрежа/рутер), то: