

Ръководство на потребителя за лаптоп Dell Pro Max 18 Plus MB18250

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване.

Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване, за да включите лаптопа.



2. Завършете конфигурирането на операционната система.


За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Допълнителна информация относно инсталирането и конфигурирането на Ubuntu може да намерите на <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

За Windows:

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
- Бележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при поискване.
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню. Тази стъпка не е задължителна, но е препоръчителна.



Dell Optimizer е интелигентно приложение, което помага на вашия компютър да работи по-бързо и по-ефективно, като автоматично настройва важни функции като захранване, батерия, екран, тъчпад за съвместна работа и засичане на присъствие. Също така ви осигурява лесен достъп до приложенията, които сте получили с новия си компютър. За повече информация вижте <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: SupportAssist е иновативна технология от Dell, създадена да се грижи проактивно за вашия компютър. Тя извършва непрекъснат мониторинг на хардуерните компоненти и софтуерната конфигурация, като открива отклонения от нормалната работа и предотвратява потенциални неизправности чрез ранна диагностика. Подобрява производителността и сигурността на системата, а при нужда автоматично инициира връзка с техническата поддръжка на Dell за по-бързо разрешаване на проблеми. За повече информация вижте: <https://www.dell.com/support/product-details/en-bg/product/supportassist-business-pcs/resources/manuals>.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в SupportAssist.

II. Хардуерни компоненти

Изглед отдясно

1. Универсален аудиожак за слушалки

Свързва слушалки (включително и такива с микрофон).

2. Thunderbolt 4 (40 Gbps) порт с Power Delivery и DisplayPort

Поддържа USB4, DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.

Бележка: Можете да свържете докинг станция на Dell към Thunderbolt 4 портовете. Повече информация може да намерите на сайта за поддръжка на Dell:

<https://www.dell.com/support/home/en-bg>.



Бележка: За свързването на DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.

3. USB 3.2 Gen 1 порт

За свързване на периферни устройства като клавиатура, мишка, принтер и външно устройство за съхранение на данни. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare

За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps. PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства дори когато компютърът е изключен.

Бележка: Ако вашият компютър е изключен или в режим на хибернация, трябва да свържете захранващ адаптер, за да зареждате вашите устройства чрез PowerShare порта. Трябва да активирате тази функция в програмата за настройки на BIOS.

Бележка: Определени USB устройства може да не се зареждат, когато компютърът е изключен или в спящ режим. В подобни случаи включете компютъра, за да заредите устройството.

5. Слот за кабел против кражба (форма тип „Noble“)

Този слот ви дава възможност да свържете защитен кабел, за да предотвратите неоторизирано преместване на компютъра.

Изглед отляво

1. RJ45 Ethernet порт (2,5 Gbps)

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или интернет достъп със скорост на трансфер от 10/100/1000/2500 Mbps (максимум 2,5 Gbps).



2. HDMI 2.1 порт с фиксирана скорост на предаване на данни (FRL)

За свързване към телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI вход. Осигурява изход за аудио и видео.

3. Thunderbolt 5 (80 Gbps) порта с Power Delivery и DisplayPort (2)

Поддържа USB4, DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 80 Gbps за USB4 и Thunderbolt 5.

Бележка: Можете да свържете докинг станция на Dell към Thunderbolt 5 портовете. Повече информация може да намерите на сайта за поддръжка на Dell:

<https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

Бележка: За свързването на DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 5 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.

4. Светлинен индикатор за състоянието на батерията

Показва състоянието на заряда на батерията.

Ако компютърът е свързан към електрически контакт, индикаторът за батерията работи по следния начин:

- Постоянна бяла светлина: батерията се зарежда. Когато зарядът е пълен, светодиодът изгасва.

Ако компютърът работи на батерия, индикаторът работи по следния начин:

- Изключен: батерията е достатъчно заредена или компютърът е изключен.
- Постоянна кехлибарена светлина: зарядът на батерията е критично нисък. Това състояние означава, че остават приблизително 30 минути или по-малко време на работа на батерията (кехлибарено 590 nm +/- 3 nm).

5. Слот за SD карта

Поставете SD карта, за да разширите паметта си и да съхранявате снимки, видеоклипове и данни от вашия компютър. Компютърът поддържа следните видове карти:

- Secure Digital (SD);
- Secure Digital High Capacity (SDHC);
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC).

6. Слот за смарткарта (опция)

Смарткартата позволява сигурно удостоверяване на потребителя в корпоративни мрежи.

Изглед отгоре

1. Бутон за захранване с опция „пръстов отпечатък“

- Натиснете бутона, за да включите компютъра, ако е изключен, в спящ режим или в хибернация.
- Натиснете бутона, за да превключите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да изключите принудително компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за захранване разполага с четец за пръстови отпечатъци, поставете пръста си неподвижно върху бутона за захранване, за да се логнете.

Бележка: Светлинният индикатор за състоянието на захранването на бутона за захранване е наличен само при компютри без четец за пръстови отпечатъци.

Бележка: Добавете пръстовия си отпечатък като парола в настройките на Windows.

2. Четец за пръстови отпечатъци (опция)

Поставете пръста си върху четеца за пръстови отпечатъци с FIPS 201-сертификация, за да влезете в компютъра. Четецът позволява на компютъра да разпознава вашите пръстови отпечатъци като парола.

Бележка: Конфигурирайте четеца за пръстови отпечатъци, за да регистрирате своя пръстов отпечатък и да получите достъп до компютъра.

3. Четец за NFC/безконтактни смарткарти

Осигурява безконтактно четене на смарткарти. Позволява на устройства с NFC функционалност да се свързват с вашия компютър и поддържа прехвърляне на данни между тях.

4. Тъчпад

Движете пръста си по тъчпада, за да движите курсора на мишката. Докоснете с един пръст за ляв клик и с два пръста за десен клик.



Изглед отпред

1. Ляв микрофон

Осигурява дигитален звук за аудиозапис и гласови съобщения.

2. Инфрачервена камера (опция)

Подобрява сигурността, когато е свързана с Windows Hello за лицево разпознаване.

3. Инфрачервен предавател (опция)

Включва се, когато инфрачервената камера се използва, което позволява на инфрачервената камера да усеща и проследява движение.

4. Камера

Чрез нея може да снимате видео, да правите снимки и да провеждате видеочатове.

5. Капаче за поверителност за камера

Плъзнете капачето за поверителност, за да покриете обектива на камерата и да предпазите личното си пространство, когато камерата не се използва.

6. Светлинен индикатор за състоянието на камерата

Включва се, когато камерата работи.

7. Десен микрофон

Осигурява дигитален звук за аудиозапис и гласови съобщения.

8. Сензор за околна светлина

Сензорът отчита околната светлина и автоматично настройва яркостта на дисплея.




Изглед отдолу

1. Високоговорители (2)

Осигуряват аудиоизход.

2. Защитен механизъм (опция)

Защитният механизъм осигурява лесен, бърз и безинструментен достъп до статичното дисково устройство (SSD). Отстранете винта, за да отключите механизма, освободете и свалете капака, за да получите достъп до слота за SSD, който не изисква инструменти. Винтът може да се съхранява на гърба на сваляемия капак.

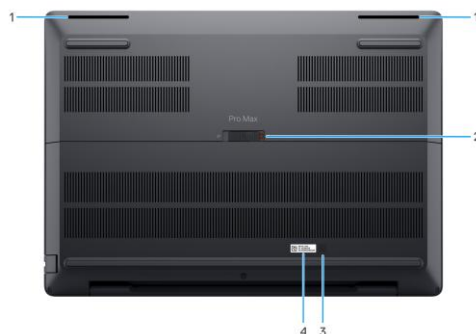

Бележка: Защитният механизъм не е наличен при компютри, които се доставят с пълно долно покритие.

3. MyDell QR код

MyDell е вашият персонализиран портал за съдържание, който включва видеа, статии, ръководства и достъп до поддръжка – всичко на едно място, специално за вашето Dell устройство.

4. Сервизен етикет/код за експресно обслужване

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техники на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация.

III. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.

- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Не поставяйте устройството си върху мека, текстилна повърхност, като например легло, диван или килим.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.
- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.
- Не използвайте оборудването си във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря. Захранваните с батерии устройства могат да се използват, ако всички кабели са изключени.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества.
- Почистете LCD екрана на лаптопа или дисплея на монитора с мека, чиста кърпа и вода. Отстранявайте бързо влагата от дисплея и го поддържайте сух. Продължителното излагане на влага може да повреди дисплея. Не използвайте препарат за почистване на прозорци, за да почиствате дисплея си.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

IV. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

V. ГАРАНЦИЯ

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на dell.com. Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.