

MY ~~X~~ KRONOZ 
SMARTWATCH DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTime

- РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ -



ПЪРВИЯТ БЕЗКОМПРОМИСЕН СМАРТ ЧАСОВНИК

Благодарим Ви, че избрахте myKronoz ZeTime, вече сте част от глобалното семейство на собствениците на ZeTime, които са решили, съвместно с нас, да нарушат правилата на традиционните смарт часовници, за да имат безкомпромисно помощно устройство. ZeTime се роди в Швейцария, страната на традиционната часовникарска индустрия и затова беше замислен и разработен с много внимание и страст, с единствената мисъл за крайния собственик. ZeTime е сглобен с висококачествени материали и технологии, за да бъде не само удивителен смарт часовник, но определено прекрасно бижу, което ще бъдете горди да носите всеки ден.

Корпус от неръждаема стомана: ZeTime се предлага в 6 различни цвята от висококачествена неръждаема стомана, за да отговори на Вашия вкус и още по-важно, да гарантира висока устойчивост с течение на времето.

Съкло от естествен сапфир: за да се предостави възможно най-добрия часовник, беше необходимо да не правим никакви компромиси със стъклото, което използваме за ZeTime. Затова сме избрали специално стъкло от сапфир, което работи перфектно с нашия персонализиран сензорен панел.

Персонализиран TFT екран и смарт движения: За да бъде революционен смарт часовник, трябваше да постигнем нещо, което никой не е правил досега! Предоставяйки часовник с напълно кръгъл TFT дисплей, комбиниран със смарт механично движение, управляван от процесор. Резултатът е впечатляващ и предлага абсолютно уникално преживяване на потребителя.

5 ATM сертификация: Тъй като нашите часовници са навсякъде с нас, ние изградихме ZeTime, за да предложим най-добрата производителност във всички видове околна среда и специално при контакт с водата.

До 30 дни живот на батерията: Благодарение на собствена операционна система, не само предоставяме перфектна съвместимост, както с Android устройства, така и с iOS устройства, но също и да предоставим батерия за смарт часовник с безпрецедентно дълъг живот. 3 дни при пълна работа в смарт режим и допълнително 30 дни при изключен екран гарантират, че батерията няма се изтощи при следене на времето.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Зареждане	- 08 -
2.	Живот на батерията	- 09 -
3.	Настройка	- 10 -
4.	Калибрация	- 11 -
5.	Системни изисквания	- 12 -
6.	Входящи повиквания	- 13 -
7.	Пропуснати повиквания	- 14 -
8.	SMS	- 15 -
9.	Известия	- 16 -
10.	Напомняния	- 17 -
11.	Активност	- 18 -
12.	Аларма за бездействие	- 22 -
13.	Сърдечен ритъм	- 23 -
14.	Сън	- 24 -
15.	Аларма	- 25 -
16.	Дистанционна камера	- 26 -
17.	Управление на музиката	- 27 -
18.	Функция против	- 28 -
19.	Прогноза за времето	- 28 -
20.	Хронометър	- 29 -
21.	Таймер	- 31 -
22.	Открий ми телефона	- 31 -
23.	Персонализиране на	- 32 -
24.	Домашна часова зона	- 32 -
25.	Приближаване на	- 33 -
26.	Режим за лява ръка	- 33 -
27.	Нощен режим	- 34 -
28.	Настройки	- 35 -
29.	Актуализация на	- 36 -
30.	Верижка	- 37 -
31.	Акcesoари	- 38 -
32.	Технически спецификации	- 39 -



Преглед



ГОРЕН БУТОН

Натиснете, за да осветите екрана, да се върнете в начална страница от което и да е меню или да поставите устройството в режим на изчакване.

ДОЛЕН БУТОН

- Натиснете, за да осветите екрана, да се върнете една стъпка назад в структурата на менюто, да излезете от менюто или да влезете в събитие от календара от началната страница.
- Натиснете и задръжте, за да вкл/изкл.

ГОРЕН + ДОЛЕН БУТОН

Натиснете и задръжте горния и долния бутон за 10 секунди, за да нулирате устройството.

Предупреждение: всички данни, записани на устройството, ще бъдат изтрити.

СМАРТ БУТОН

- Завъртете смарт бутона, за да се движите в главното меню.
- Натиснете бутона, за да влезете в приложение.
- Натиснете два пъти, за да придвижите стрелките ръчно на 9:15
- Натиснете еднократно, за да разрешите нощен режим (от екрана за изчакване).

Основни операции със сензорния екран

ОТ ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА

Плъзнете надясно, за да влезете в менюто за активност.



Задръжете, за да смените изгледа на часовника.

Плъзнете наляво, за да влезете в главното меню.

Плъзнете надолу, за да се покаже менюто с преки пътища.



Плъзнете нагоре, за да се покаже центъра за известия.

ОТ КОЙТО И ДА Е ЕКРАН

Докоснете веднъж, за да изберете елемент или да отворите меню.



Докоснете два пъти, за да се върнете в предната страница.



РАБОТА СЪС СМАРТ БУТОНА

ZeTime е оборудван със смарт бутона, за да улесни преминаването през менютата на часовника. Може да се използва от много различни екрани за избор, преминаване или извършване на някои настройки. Натискането на бутона ще извърши Вашия избор.



Завъртете бутона,
за да преминете през главните менюта.

—
Натиснете бутона,
за да влезете в приложение.

—
Натиснете два пъти,
за да придвижите ръчно стрелките на 9:15
от който и да е екран.

—
Натиснете веднъж,
за да разрешите нощен режим от екрана
за изчакване.

Преки пътища

Плъзнете надолу в главния екран на часовника, за да влезете в преките пътища на ZeTime.

Сърдечен ритъм

Следи сърдечният Ви ритъм.
Наблюдава го.

Време

Мигновен достъп до локалните метеорологични условия и прогноза за следващите 3 дни.

Яркост

настройва яркостта на екрана за по-добра видимост.



Самолетен режим и състояние на Bluetooth

Самолетният режим е забранен. Bluetooth не е свързан.



Самолетният режим е разрешен.



Самолетният режим е забранен. Bluetooth е свързан.



Вибриращ зумер

Включва вибрацията (по подразбиране).

Включва вибрацията и зумера. (също така разрешава персонализираните настройки от мобилното приложение).


Включва зумера.

Заглушава всички известия

Открий ми телефона

Помога Ви да откриете телефона, когато е в обхвата на Вашия ZeTime.

Ниво на батерията

 Показва нивото на батерията на Вашият часовник.

1. ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШИЯ ZETIME

Препоръчваме Ви да заредите първоначално Вашия ZeTime за около 90 минути преди да го използвате за пръв път.



ZETIME



ЗАРЯДНО



КАБЕЛ

1. Поставете гърба на Вашия ZeTime върху зарядната станция.
2. Включете USB кабела в зарядното.
3. Свържете големия край на USB кабела към USB електрозахранване.
4. Индикаторът за батерията ще се пълни, за да покаже, че се извършва зареждане и ще се оцвети изцяло в зелено, когато е напълно заредена.
5. Извадете кабела, след като ZeTime е зареден.




ZeTime ще работи до 3 дни в режим на smart часовник и допълнително 30 дни в традиционен режим.



Когато нивото на батерията падне, ще се покаже индикатора за батерията.

2. ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА

Вашият ZeTime работи с една батерия, която захранва едновременно цифровия екран и аналоговото движение по най-енергоефективния начин, за да предостави 30 дни живот на батерията с едно зареждане.



Когато е напълно зареден, ZeTime ще предостави около 3 дни живот на батерията в режим на работа като смарт часовник, следейки Вашата активност и предупреждавайки Ви за входящи известия или обаждания.

Когато се достигне определен минимум на батерията, ZeTime ще изключи автоматично смарт функциите, за да продължи да предоставя допълнителни 30 дни живот на батерията, за да захранва смарт движенията.

По време на този 30 дневен период, стрелките ще показват само местното време и допълнителните функции няма да са налични.


Имате свободата да разрешите тракера за активност, заедно с аналоговия режим, но това ще повлияе на цялостния живот на батерията. Тази операция може да се извърши в разширените настройки на мобилното приложение (изключен режим > действащи стрелки + следване на активността).



3 дневната функция на смарт часовника е ориентировъчна, базирана на очакваната средна употреба на устройството. Много характеристики и функции - като тракер на сърдечен ритъм и сензорен екран - консумират повече енергия, така че действителния живот на батерията може да се различава.

3. НАСТРОЙКА

Когато включите Вашия ZeTime за пръв път, ще бъдете подканени да свалите мобилното приложение ZeTime на Вашия смартфон, за да продължите с началната настройка.



НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ ZETIME

1. Уверете се, че Bluetooth е включен на мобилния Ви смартфон.
2. Свалете приложението ZeTime от App store или Google Play Store
3. Отворете мобилното приложение ZeTime на Вашия смартфон. Регистрирайте се като нов член или влезте със съществуващ акаунт. След въвеждане на личната Ви информация, следвайте инструкциите на екрана.
4. Уверете се, че ZeTime е близо и го изберете в списъка с устройства.
5. На смартфона Ви ще се поява заявка за сдвояване. Натиснете сдвояване, за да го приемете.
6. Тогава ще получите запитване за сдвояване на екрана на ZeTime. Докоснете екрана, за да приемете сдвояването.
7. Когато ZeTime е успешно сдвоен, ще бъдете информирани и на двете устройства.

В края на процеса на настройка, можете да бъдете подканени да инсталирате нова версия на фирмуера на часовника. Силно препоръчваме да го направите, преди да започнете да използвате ZeTime. Това ще гарантира, че имате най-актуалния софтуер на устройството си и ще ползвате най-новите функции. Преди актуализацията, се уверете, че батерията на смартфона Ви е над 30%.




След първоначалното сдвояване, ZeTime автоматично ще се свързва с телефона Ви, стига той да е включен и да е в обхвата. Ако желаете да сдвоите ZeTime с друг акаунт или смартфон, първо трябва да го раздвоите от текущия. В мобилното приложение отидете на настройки > кликнете на Раздвояване на ZeTime. След това повторете процедурата за сдвояване, описана по-горе.

4. КАЛИБРАЦИЯ

По време на настройка, ще бъдете подканени да продължите с калибрация на стрелките. Това е задължителна стъпка, за да сте сигурни, че часовника Ви е напълно синхронизиран със смартфона.

За да калибрирате часовника, придвижвайте стрелките чрез бавно плъзгане на пръста си около виртуалния циферблат на екрана на смартфона. Можете да настроите фино позицията на стрелките, чрез « + / - » на екрана на телефона.



Подравнете стрелката за часа с червената точка в горната част на екрана и стрелката за минутите със стрелката за часа, след това натиснете **СЛЕДВАЩ**, за да синхронизирате ZeTime с Вашия смартфон.



Калибрацията може да се направи след процеса на настройки, директно на часовника в настройките или от мобилното приложение, като се следват стъпките отдолу:

- Отворете приложението.
- Кликнете на настройките и след това на разширени настройки.
- След това кликнете на калибрация и следвайте инструкциите на екрана.



Когато пътувате в друга часова зона, не забравяйте да синхронизирате часовника си с мобилното приложение, за да бъде настроен автоматично на местно време.

5. СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Необходимо е да инсталирате мобилното приложение ZeTime на Вашия смартфон, за правилна настройка и употреба на часовника.



– iOS –

iOS 8+ устройства с Bluetooth 4.0 BLE

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
iPad (3^{та}, 4^{та} и 5^{та} генерация), iPad mini,
iPod touch (5та генерация)



– АНДРОИД –

**Изберете устройства с Android 5.0 + ,
които поддържат Bluetooth 4.0 BLE**

Посетете www.mukronoz.com, за да получите най-актуалния списък с поддържани устройства.



ZeTime ще синхронизира известията от SMS, имейли, социални мрежи, календари и лични напомняния, след като приложението ZeTime е успешно инсталирано на Вашия смартфон.

6. ВХОДЯЩИ ПОВИКВАНИЯ



При входящо повикване, на ZeTime ще се покаже известие. Можете да приемете или откажете директно от Вашата китка. Разговорът ще се осъществи на смартфона, не на часовника.




Потребителите на андроид могат също така да отговорят на входящото повикване и чрез предварително зададено кратко съобщение или емоджи от техния часовник (не е налично за потребителите на ios).

7. ПРОПУСНАТИ ПОВИКВАНИЯ



Пропуснатите повиквания са видими в центъра за известия, както и на съответното приложение за пропуснати повиквания на часовника.





За да изтриете всички пропуснати повиквания, задръжете екрана.

8. SMS



Със ZeTime можете да получавате и четете съобщения директно на Вашата китка. Благодарение на своето смарт движение, ZeTime открива информация, показана на дисплея и премества стрелките хоризонтално за максимална видимост, позволявайки на текста да се вижда ясно.



Бърз отговор (само за Android): ZeTime позволява да отговорите чрез емоджи или предварително зададени кратки отговори от Вашия часовник. Можете и да създавате свои собствени отговори като използвате мобилното приложение.




За да изтриете всички SMS известия, отидете в списъка с SMS и задръжте екрана. За да изтриете определен SMS, изберете съобщението и го плъзнете наляво с пръста.


9. ИЗВЕСТИЯ



ZeTime може да получава виртуално всички известия, получени от телефона Ви.



Всяко известие ще се появява на избора от Вас изглед на часовника в съответната икона, за да идентифицира услугата. Някои известия могат да бъдат идентифицирани със синя икона.



За да прочетете Вашите известия, просто докоснете екрана в зоната на известието и то ще се отвори мигновено.

Стрелките ще се изместят автоматично от текста, за да улеснят четенето.



Плъзнете наляво, за да изтриете известието.


Натиснете и задръжте върху списъка с известия, за да изтриете всички.



Събития от календара: ZeTime синхронизира събитията от календара. Можете да видите следващите 16 събития на Вашия ZeTime. Смарт часовникът ще Ви известява за следващите събития. Можете да плъзнете събитието, за да го пропуснете.

НАСТРОЙКИ НА ИЗВЕСТИЯТА:

Когато отворите мобилното приложение ZeTime и изберете известия от менюто за настройки, ще се покаже следния екран:



Натискайте слайд бутоните, за да активирате или деактивирате известията.



За всеки тип известия можете да изберете типа аларма, който желаете: звънене, вибрация или тиха.

За да го настроите, просто разширете менюто с опции, чрез докосване върху типа известие.

1 0. НАПОМНЯНИЯ




Можете да настроите и управлявате напомнятията директно от мобилното приложение ZeTime. Можете да създадете до 10 напомняния и да изберете типа, времето и графика за всяко от тях. За всяко напомняне, можете да изберете типа аларма, който желаете да получавате (звънене, вибрация или и двете). Еднократно докосване на Вашия ZeTime помага да пропуснете напомнянето. Ако не се пропусне, същата аларма ще се повтори след две минути.

НАСТРОЙКА НА НАПОМНЯНЕ

- Отворете мобилното приложение ZeTime.
- Кликнете на таба за напомняния
- Изберете предпочитания тип напомняне.
- Изберете дата и час за напомнянето.

ИКОНА ЗА НАПОМНЯНЕ



След настройка на напомнятията Ви, можете да ги откриете в съответното меню на Вашия ZeTime.

1 1 . АКТИВНОСТ




ZeTime автоматично следи Вашата активност през деня. На главния екран на приложението можете да видите дневната си активност в реално време чрез зададените цели и да получите подробен доклад в мобилното приложение.

Вашият часовник има 3-осов акселерометър, който позволява да следите дневната си активност, базирана на Вашите движения. Това, заедно с Вашата профилна информация, позволява на часовника да изчислява Вашите стъпки, изминато разстояние, минути активност и изгорени калории. За да се получат най-точните резултати, препоръчваме на носите часовника на лявата ръка, ако сте десничар и с дясната, ако сте левичар.



Обща активност



Стъпки



Разстояние



Изгорени калории



Минути активност

І ОТ ВАШИЯ ZETIME

СЛЕДЕНЕ НА АКТИВНОСТ

· Можете да влезете в началния екран за активност като плъзнете надясно по екрана на часовника или като изберете съответното меню от първата страница от менюто на приложението.

· Плъзнете надолу, за да видите броя стъпки, разстояние, калории и минути на активност. Можете също и да използвате смарт бутона, за да се придвижване в менюто.

Тракерът за активност се нулира в полунощ и ZeTime има възможността да записва до 10 дни Вашата активност. След това трябва да синхронизирате Вашия ZeTime с мобилното приложение, за да избегнете загуба на данни.



І ОТ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ZETIME


ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТАБЛОТО ЗА АКТИВНОСТ:

Когато сте настроили часовника с мобилното приложение, ще имате възможност да персонализирате страницата за активност за Ваше удобство.

За да го направите, просто трябва да натиснете продължително върху една от лентите за активност за 3 секунди. След това трябва да задържите иконата за извеждане на меню и да придвижите цялата секция надолу или нагоре.





Натиснете продължително върху лентите за активност за 3 секунди, за да запишете модификацията.

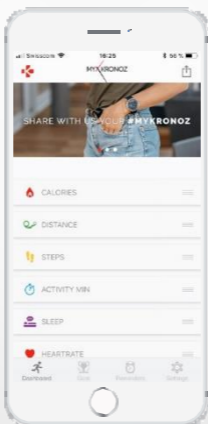

ЗАДАВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА АКТИВНОСТ:

Можете да зададете Вашите дневни цели от мобилното приложение или в раздел активност в настройките на часовника.





Препоръчваме Ви да зададете амбициозни, но реалистични цели, за да поддържате здравословна ежедневна активност. Вие очевидно можете да повишавате своите цели с течение на времето, за да подобрите Вашето представяне. Препоръчително е да имате средно дневно по 30 минути физическа активност.

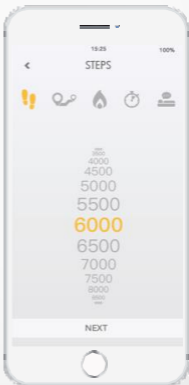

ZeTime следи Вашия прогрес според дневните Ви цели по Ваш избор. Часовникът показва пръстен или лента с прогреса на целта, за да Ви поддържа мотивирани. Когато постигнете целта, ZeTime вибрира и показва известие за постигната цел.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА АКТИВНОСТ:

Използвайте функцията за споделяне, за да публикувате Вашата дневна активност или специални упражнения в предпочитаната от Вас социална мрежа.



1. натиснете върху горната дясна икона, за да започнете споделянето на Вашата активност с приятели и семейство.
2. Можете да изберете изображение (чрез плъзгане наляво и надясно) или да направите снимка, която да споделите.
3. Когато сте готови, изберете горния десен бутон "следващ".
4. Изберете предпочитаната мрежа за споделяне на дневната Ви активност.

12. Аларма за неактивност



Благодарение на тази аларма, винаги ще сте сигурни, че сте извършили правилното количество активност през деня. Можете да зададете кога и колко често желаете Вашия ZeTime да Ви алармира.



РАЗРЕШАВАНЕ НА АЛАРМАТА ЗА НЕАКТИВНОСТ

- Отидете в менюто за настройки на мобилното приложение ZeTime.
- Кликнете върху подробните настройки и изберете алармата за неактивност.
- Персонализирайте шаблона за аларма на неактивност и кликнете върху запис, за да го разрешите.

За да пропуснете аларма за неактивност, докоснете екрана или натиснете някой бутон на часовника.

13. СЪРДЕЧЕН РИТЪМ



Оборудван с оптичен сензор за сърдечен ритъм, ZeTime измерва ръчно или автоматично честотата на сърдечния Ви ритъм през деня.

ИЗМЕРВАНЕ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ

- Прикрепете стабилно Вашия ZeTime около китката.
- Отидете в менюто за сърдечен ритъм на Вашия часовник.
- Докоснете екрана или натиснете бутона, за да започнете измерването на сърдечния Ви ритъм.

Ще отнеме около 10 секунди, за да се покажат резултатите на екрана на часовника. Възможно е да се зададе автоматично измерване от мобилното приложение. Просто разрешете тази функция в менюто за настройки на приложението и изберете честотата между всяко измерване.



НАСТРОЙКА НА АЛАРМА ЗА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

ZeTime може да Ви известява, когато сърдечния Ви ритъм е над или под определени лимити. Можете да промените тези лимити в настройките на мобилното приложение.




предупреждение: настройването на автоматичното измерване на прекалено чести интервали може да повлияе на живота на батерията.

14. Сън



Със ZeTime можете да следите дължината и качеството на своя сън. Подробни доклади са налични както в мобилното приложение, така и в интерфейса на часовника.



| РЪЧНО ВЛИЗАНЕ/ИЗЛИЗАНЕ ОТ РЕЖИМ ЗА СЪН ОТ ЧАСОВНИКА

- Натиснете иконата за сън в главното меню на ZeTime.
- Натиснете върху старт, за да разрешите следенето на съня.
- Натиснете върху стоп, за да спрете следенето на съня.

| ЦЕЛИ ЗА СЪН ОТ ВАШИЯ ЧАСОВНИК

- Целта за сън по подразбиране е 8 часа.
- Плъзнете надясно, за да настроите дневните цели за сън към Вашата най-подходяща дължина.

| СТАРТИРАНЕ/ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕН РЕЖИМ ЗА СЪН ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО ZETIME

- Отидете в разширените настройки на мобилното приложение.
- Кликнете върху предварително зададен сън.
- Разрешаване и настройка на времената за лягане и ставане.

Не забравяйте да запишете настройките преди да излезете.




Ако забравите да разрешите режима за сън на часовника си, можете ръчно да въведете данните за сън от мобилното приложение. Отворете приложението ZeTime, изберете сън, кликнете на + в дъното > добавяне на сън.

15. Аларма



За да Ви събуди сутринта или да Ви алармира в определено време през деня, можете да настроите аларми, които нежно да вибрират и звънят в избраното време.

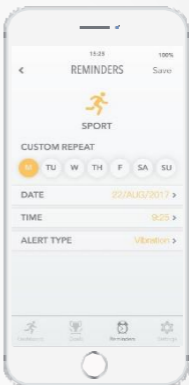

ЗАДАВАНЕ НА АЛАРМА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО ZETIME

- Отидете в таб напомняния
- Изберете напомняне за събуждане.
- Задайте аларма и кликнете запис.



За всяка аларма ZeTime ще вибрира и звъни постоянно за 1 минута. Можете да избирате аларми за събуждане няколко пъти. Времето за отлагане може да се зададе от разширени настройки в мобилното приложение или от настройките на часовника.

16. ДИСТАНЦИОННА КАМЕРА



ZeTime може да се използва като дистанционно управление за правене на снимки от смартфона. Тази функция е полезна, когато желаете да направите групова снимка или когато желаете да направите селфи.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ZETIME КАТО ДИСТАНЦИОННА КАМЕРА

- Отидете в таб настройки на мобилното приложение ZeTime и кликнете на камера.
- Кликнете на иконата на приложението за камерата на часовника.
- След това можете да натиснете екрана за стартиране на обратното броене и да направите снимки.



Всяка снимка, направена с Вашия ZeTime ще се показва в галерията със снимки на смартфона Ви.

17. УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКА



Със ZeTime можете да управлявате любимия си плеър за музика на смартфона. Ако използвате външни плеъри като Spotify или Deezer, трябва първо да свържете Вашият акаунт с мобилното приложение ZeTime в менюто за настройка на музика.

УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКАТА

- Първо стартирайте плеъра на телефона си.
- Отидете в музикалното приложение на Вашия ZeTime.
- Можете да пускате, спирате на пауза, пропускате песен и да настройвате силата на звука директно от Вашата китка. Силата на звука може да се настройва също и от дигиталния бутон.



От Вашето iOS устройство



От Вашето Android устройство



На Вашия ZeTime можете да видите информация за песента, която свири в момента, като изпълнител и име на песен. Ако приложението, което използвате, не поддържа информация за песента, тя няма да се покаже на Вашия ZeTime (само за iOS).

18. ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ЗАГУБВАНЕ




Тази аларма Ви известява с вибрация или звук (в зависимост от настройките на часовника Ви), когато ZeTime излезе извън обхвата на телефона Ви (BT обхват 10m). Обърнете внимание, че можете да изключите тази функция чрез деактивиране на алармата против загубване в менюто за функцията (алармата против загубване е изключена по подразбиране).

19. ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО



Можете да проверявате прогнозата за времето за желаното от Вас място на ZeTime, след като сте го настроили чрез мобилното приложение. Можете да влезете в прогнозата за времето от преките пътища или страницата за главното меню.



НАСТРОЙКА НА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО

- Отидете в разширените настройки на мобилното приложение.
- Кликнете върху прогноза за време.
- Изберете автоматичен режим, за да получите прогнозата за времето, базирано на GPS позицията.
- Изберете ръчен режим, за да изберете предпочитано местоположение.

Следвайки тези процедури, ZeTime ще показва прогнозата за времето за избраното местоположение. ZeTime ще показва прогнозата за времето за днешния и следващите 3 дни на втора страница.




За да смените единицата за температура, отидете в раздела за време и изберете °C или F°.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРОНОМЕТЪРА:

- Отворете приложението на хронометъра в менюто на часовника. Започнете отброяването като натиснете зелената икона за начало. Можете да следите всяка отделна обиколка чрез натискане на кръглия зелен бутон, докато измерването тече.
- За да спрете отброяването, натиснете червения бутон.
- Можете да видите пълен доклад, обиколка по обиколка, чрез натискане на брояча на обиколки в горната част на екрана.

21. ТАЙМЕР



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА:

- Отворете приложението на таймера в менюто на часовника.
- Настройте дължината за обратно броене като използвате дигиталния бутон и започнете отброяването като натиснете зеления бутон.
- В края на отброяването, часовникът ще Ви алармира със звук и вибрация.

22. ОТКРИЙ МИ ТЕЛЕФОНА



Ако загубите телефона си, функцията открий ми телефона ще накара телефона Ви да звъни или вибрира и можете лесно да го откриете. За да използвате тази функция, се уверете, че телефона и часовника са в обхват един между друг (10m).

АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

Натиснете иконата за приложението открий ми телефона в преките пътища на часовника или в страницата на главното меню и кликнете върху екрана, за да я активирате.



ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА ОТ ZETIME

- Натиснете продължително върху сегашния изглед на часовника.
- Плъзгайте наляво или надясно различните налични изгледи за часовника (можете да използвате и бутона).
- Чукнете върху този, който желаете да изберете и използвате.

ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО

- Отидете в таб настройки на мобилното приложение.
- Кликнете върху изгледите за часовник.
- Кликнете върху "изберете изгледа на Вашия часовник".

СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН ИЗГЛЕД НА ЧАСОВНИКА

- Отидете в таб настройки на мобилното приложение.
- Кликнете върху изгледите за часовник.
- Кликнете върху "създайте собствен изглед на часовник".


Можете да създадете собствени изгледи на часовника и да запишете до 4 от тях в паметта на часовника.

1. Изберете един от тапетите, използвайте снимка от Вашата галерия или снимайте директно от камерата.
2. Можете да добавите до 4 виджета в изгледа на часовника и циферблат около екрана.
3. След като приключите, запазете създаденото и го задайте на часовника.

Можете да създавате до 10 изгледа на часовник в мобилното приложение, но само 4 ще бъдат записани в часовника.



1.



2.




3.

24. ДОМАШНА ЧАСОВА ЗОНА



ZeTime може да показва две различни часови зони на един екран. При избраните изгледи на часовника, аналоговите стрелки ще показват местното време, а цифровия часовник ще показва съответната домашна часова зона. Тази функция е много полезна за хора, които пътуват често между часовите зони.



НАСТРОЙВАНЕ НА ДОМАШНА ЧАСОВА ЗОНА

- Отидете в разширените настройки в мобилното приложение.
- Чукнете върху Домашна часова зона.
- Изберете града на часовата зона и запишете настройките.

25. ПРИБЛИЖАВАНЕ НА КИТКАТА



Режимът за приближаване на китката позволява да се освети екрана чрез повдигане на китката към лицето. По подразбиране тази функция е деактивирана, за да се пести батерията. Можете да я активирате от менюто за настройка на часовника в раздел екран.

26. РЕЖИМ ЗА ЛЯВА РЪКА



ZeTime е единственият смарт часовник, който предоставя пълен режим за лява ръка, който завърта информацията на екрана и аналоговия механизъм на 180°, когато се носи на дясната ръка.

НАСТРОЙКА


- Отворете разширените настройки на мобилното приложение.
- Изберете Режим за лява ръка и го разрешете.

Тази функция е налична и в настройките на часовника.

27. НОЩЕН РЕЖИМ



Еднократно натискане на бутона активира подсветка за 10 секунди, за да по-лесно виждане през нощта.



ИЗБОР НА НОЩЕН РЕЖИМ НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА

- Отворете меню настройки на мобилното приложение.
- В разширени настройки изберете нощен режим.
- След това изберете желанния изглед на часовник.

28. НАСТРОЙКИ



ОСНОВНИ



Език:
Настройване на езика.



Мерна единица:
Избор между метрична или империална.



Bluetooth:
Активиране и деактивиране.



Регулация:
Сертификация на часовника.



Информация за часовника:
Преглед на версията на фирмуера и серийния номер на устройството.



ВРЕМЕ



Формат на времето:
Промяна на формата за дата и час.



Домашна часова зона:
Задаване на местна часова зона.



Калибрация:
Задаване на време за стрелките на аналоговия часовник.



АКТИВНОСТ



Сърдечен ритъм
Задаване на минимална и максимална честота за сърдечен ритъм.



Цели:
Задаване на Вашите цели.



ВИБРАЦИЯ И ЗВУК



Вибрация:
Настройка на режим за вибрация.



Звуци:
Настройка на режим за звук.



Не ме безпокойте:
Задаване на време, в което не желаете да бъдете безпокоени.



Отлагане:
Настройка на времето за отлагане.



ДИСПЛЕЙ



Изгледа на часовника:
Задаване изгледа на Вашия часовник.



Приближаване на китката:
Активиране и деактивиране.



Яркост: Промяна яркостта на екрана.



Режим за лява ръка:
Активирането позволява да носите часовника си на дясната китка.



Време за изключване на екрана:
Задаване на режим в готовност.



Нощен режим:
Активирайте го и персонализирайте изгледа на часовника.




НУЛИРАНЕ

Нулиране на часовника с настройките по подразбиране.

2 9. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМУЕР



myKronoz ще доставя периодично фирмуерни актуализации, които трябва да се инсталират, за да имате достъп до най-новите ъпгрейди и функции на часовника. Със Zetime всички тези актуализации, трябва да се извършат по Интернет чрез oTa (over The air) и чрез мобилното приложение. Актуализациите се извършват по Интернет, чрез мобилното приложение. Преди актуализиране, се уверете, че телефона и часовника Ви имат повече от 30% батерия.



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСОВНИКА:

- Свържете Вашия ZeTime към мобилното приложение.
- Ако има налични нови актуализации, ще бъдете подканени в началния екран.
- Трябва да ги приемете, за да започне процеса на актуализация.



През цялото време на актуализация, трябва да държите часовника близо до смартфона и приложението трябва да бъде отворено. Избягвайте да използвате телефона по време на процеса на актуализация.

3 0. ВЕРИЖКА НА ЧАСОВНИКА



ZeTime използва стандартна 22mm (обикновена) или 18mm (малка) сменяеми верижки, за да бъде лесно да напаснете часовника с Вашия стил.



ОБИКНОВЕНА

44mm

ВЕРИЖКА

22mm

МАЛКА

39mm

ВЕРИЖКА

18mm

1. Натиснете пружинения щифт навътре, за да освободите лентата от корпуса на часовника.
2. Натиснете пружинения щифт навътре, докато подравнявате верижката с отворите от двете страни на корпуса на часовника.
3. Отпуснете пружинения щифт, за да захванете лентата.
4. Уверете се, че верижката е правилно закрепена като внимателно я дръпнете.

3 1 . Аксесоари

ЗАРЯДНО 2 в 1



I УПОТРЕБА НА ЗАРЯДНОТО 2 В 1

Зарядното 2 в 1 има вградена 400 mAh батерия, която Ви позволява да зареждате Вашия ZeTime, когато сте навън, без да има нужда от контакт. Можете да заредите Вашия ZeTime до 2 пъти с тази вградена батерия.

Първо трябва да натиснете бутона от задната страна, за да го включите в работна позиция. Когато е включен към USB захранване, зарядното 2 в 1 ще работи като такова:

- Когато часовника да е включен в зарядното, LED диодът ще светне в червено, че вградената батерия се зарежда. Когато е напълно заредена, LED диодът ще свети в синьо.
- Когато часовника е свързан към зарядното, LED диодът светва в червено за 10 секунди. След като се зареди напълно, LED диодът светва в зелено за 10 секунди.

Когато не е свързан към USB захранване:

- Когато часовника не е свързан към зарядното, LED диодът свети в синьо през цялото време. (силно препоръчваме да изключвате зарядното от бутона, който се намира от задната страна на зарядното).
- Когато часовника е свързан към зарядното, LED диодът светва в червено за 10 секунди. След като се зареди напълно, LED диодът светва в зелено за 10 секунди.

ЗАРЯДНА СТОЙКА



Налично като опционално зарядно решение, зарядната стойка е елегантно зарядно за нощно шкафче или бюро, направено от алуминий, за да допълва перфектно модерния дизайн на Вашия ZeTime.

СТАНДАРТНО ЗАРЯДНО



Перфектният помощник на зарядното за Вашия ZeTime. Неговият тънък и елегантен дизайн ще Ви помогне да го вземете навсякъде с Вас, за да сте сигурни, че часовника Ви никога няма да остане без батерия.

33. Технически спецификации

Размери:	Обикновена: 44 X 12.8 mm Малка: 39 X 12.6 mm
Тегло:	Обикновена: 90g Малка: 80g
Материал:	Корпус на часовника от неръждаема стомана, наличен в сребърно, черно, титаниево, розово златно и жълто златно
Размер на верижката:	Обикновена: 22 mm Малка: 18 mm
Свързаност	Bluetooth Ble 4.2
Тип на батерията:	Обикновена: li-ion 200 mAh Малка: li-ion 180 mAh
Живот на батерията:	До 30 дни (режим на часовник) До 3 дни (режим на смарт часовник)
Механични стрелки	
Вибратор и зумер	
Време за зареждане:	90 минути
Памет:	10 дни
Тип на екрана:	TFT цветен сензорен екран с отвор
Размер на дисплея и резолюция:	Обикновен: TFT 1.22 инча / 240*240 пиксела Малка: TFT 1.05 инча / 240*240 пиксела
Сензори:	3-осов акселерометър и оптичен сензор за сърдечен ритъм
Работна температура	-10°C до + 60°C
Водоустойчивост:	5 ATM*
Международна гаранция:	1 година

Съдържание на кутията: зарядна станция, ZeTime, кратко ръководство.



*ZeTime е водоустойчив до 50 метра. ZeTime е устойчив на водни пръски, дъжд, потапяне и къпане. ZeTime може да се използва в плитки води като плуване, но не трябва да се излага на високо водно налягане като океани или водопади. ZeTime не трябва да се използва при скачане във вода и водни ски. Не излагайте ZeTime на сапунена вода, парфюми, перилни препарати, лосиони, слънцезащитни кремове и високоскоростна вода. Моля, обърнете внимание, че всички верижки са неподходящи за употреба във вода. Например, кожена верижка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилното свързването на захранващия кабел може да причини сериозни щети по уреда. Всяка повреда, причинена от неправилна употреба, не се покрива от гаранцията. Извадете кабела, след като ZeTime е напълно зареден.

ZeTime и зарядната станция имат силни магнити, които могат да интерферират с пейсмейкъри, кредитни карти, часовници и други обекти, чувствителни на магнити. Ако използвате пейсмейкър или друго електронно медицинско устройство, моля консултирайте се с лекаря си, преди да носите или държите ZeTime.

Този продукт не е медицинско устройство и не трябва да се използва за диагностика или лечение на каквото и да е медицинско състояние.

ZeTime е водоустойчиво до 50 метра. ZeTime е устойчив на водни пръски, дъжд, потапяне и къпане. ZeTime може да се използва в плитки води като плуване, но не трябва да се излага на високо водно налягане като океани или водопади. ZeTime не трябва да се използва при скачане във вода и водни ски. Не излагайте ZeTime на сапунена вода, парфюми, перилни препарати, лосиони, слънцезащитни кремове и високоскоростна вода. Моля, обърнете внимание, че всички верижки са неподходящи за употреба във вода. Например, кожена верижка.

ЗА РЪКОВОДСТВОТО

Характеристиките на ZeTime и съдържанието на това ръководство за обект на промени. За да получите най-новите инструкции за това, как да използвате продукта, моля да направите справка с онлайн ръководството, налично на www.mykronoz.com

mykronoz не е отговорна за изгледите, създадени от крайния потребител. mykronoz не е отговорна за съдържанието, публикувано онлайн от потребителите. mykronoz е отговорна само за съдържанието на страниците, които тя публикува.

ПОДДРЪЖКА

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ, относно нашите продукти, моля посетете www.mykronoz.com/support/ или ни пишете на support@mykronoz.com

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди използване на продукта, прочетете внимателно тези инструкции.

БАТЕРИЯ

· ZeTime има вградени батерии. Не разглобявайте батериите. KronoZ Ilc не е отговорна за повреди или наранявания, причинени от премахването на батерията или друг компонент.

· Не излагайте продукта на изключително високи или ниски температури. Превिшаване на температурата по време на зареждане може да причини нагряване, дим, пожар, деформация на батерията или дори експлозия. Не излагайте батерията на слънце, повишени дим или прах. Зареждайте батерията в хладна, вентилирана стая.

· Не отваряйте, чупете, огъвайте, деформирайте, удряйте или режете вторичните клетки или батерии. В случай на спукване на батерията или теч, избегнете контакт на кожата или очите с течността от батерията. Ако това се случи, изплакнете незабавно зоната с вода (не търкайте очите) или потърсете медицинска помощ.

· Не окъсявайте. Късото съединение може да се случи, когато метални обекти като монети, причинят директно свързване на положителния и отрицателния терминали на батерията. Късото съединение може да повреди батерията.

· Не използвайте повредени или изтощени батерии.

· Дръжте батериите далеч от обсега на деца и на безопасно място, за да избегнете опасности.

· Не поставяйте батериите във вода. Не излагайте продукта на вода с високо налягане като морски вълни или водопади. Не използвайте продукта в сауна или парна баня.

· Не излагайте батериите на пожар, тъй като те могат да експлодират. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните регулации (за рециклиране). Не изхвърляйте като домашен отпадък.

· Използвайте само доставения USB кабел за зареждане на батерията. Не зареждайте повече от 24 часа.

· Не опитвайте да ремонтирате или поддържате часовника, ремонтът и поддръжката трябва да се извършват от упълномощени техници.

ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ



САЩ: СТАНОВИЩЕ НА FCC

Това устройство съответства с част 15 от правилата на FCC. Работата е обект на следните две условия: (1) това устройство не може да причини вредна интерференция и (2) това устройство трябва да приема всякаква интерференция, включително интерференция, която би довела до нежелана работа.

ВНИМАНИЕ

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствие, може да доведе до прекратяване правата на потребителя за употреба на това оборудване.

ЗАБЕЛЕЖКА НА FCC

Това оборудване съответства с ограниченията от клас В дигитални устройства, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са проектирани, за да предоставят добра защита срещу радио и телевизионна интерференция в жилищните зони. Въпреки това, дори при нормална работа, това оборудване може да причини телевизионна или радио интерференция. Ако оборудването причинява вредна интерференция на приема на радио и телевизия, което може да бъде установено чрез изключването и включването му, се съветва потребителя да опита една от следните коригиращи мерки:

- Преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването в контакт от различна верига от тази, в която е свързан приемника.
- Консултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

FCC ID: 2AA7D-ZET1

КАНАДА: СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА КАНАДА (IC)

Това устройство съответства с лиценза на промишлеността на Канада, освободено от RSS стандартите.

(1) това устройство не може да причини интерференция и (2) това устройство трябва да приема всякаква интерференция, включително интерференция, която би довела до нежелана работа на устройството.

Cet appareil est conforme à la norme cnr d'industrie canada applicable aux appareils radio exempts de licence. son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'inter-férences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

IC: 12131A-ZET1

Декларация за съответствие с ЕО Директива 2014/53/ЕС.

С настоящето Kronoz llc декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други релевантни разпоредби на Директива R&TTE 2014/53/ЕС. Пълната декларация за съответствие е налична при поискване чрез нашия потребителски сервиз: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne
2014/53/EC

Kronoz llc déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive r&TTE 2014/53/ec. la déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

※經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

-前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

-低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ДОСТЪП ДО НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ НА Е-ЕТИКЕТА

Потребителите могат да видят е-етикета на ZeTime като отидат в настройки

> Основни > регулаторни. Не са необходими никакви специални кодове или разрешения, за да се премине през описаните стъпки, освен ако не е зададена парола за защита от неупълномощен достъп до устройството. Допълнителна регулаторна информация се намира в « регулаторни бележки » в този документ. Информацията за записва на устройството, не са необходими специални аксесоари или допълнителни плъгин-и (напр., sim/Usim карта) за достъп до информацията.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

След въвеждане на Европейска Директива 2002/96/ЕС в националната правна система, се прилага следното: електрически и електронни устройства не могат да се изхвърлят с домашния отпадък. Потребителите са задължени от закона да връщат електрическите и електронни устройства в края на сервисния им живот в публичните събирателни пунктове, създадени за целта, или на мястото на продажба. Подробности относно това са определени от националните закони на съответната страна. Този символ на продукта, на ръководството за работа или на опаковката показва, че продукта е обект на тези регулации. Чрез рециклиране, повторна употреба на материалите или друга форма на използване на старите устройства, Вие правите важен принос за защита на нашата околна среда.

©2017 Kronoz LLC, всички права запазени. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland

Всички брандове или продуктови имена са или могат да бъдат запазени марки на съответните им собственици. Изображенията и спецификацията могат да се различават от действителните. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Проектирано в Швейцария - Произведено в Китай

MYX KRONOZ 
SMARTWATCH DESIGNED IN SWITZERLAND

ПОВЕЧЕ **ОТ** ВРЕМЕ

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ @ MYKRONOZ



www.mykronoz.com