


Ръководство на потребителя за Dell Alienware Area-51m R2

Изображенията в този документ може да се различават от вашия компютър в зависимост от конфигурацията, която сте поръчали.

I. Първоначални стъпки:

1. Свържете един от двата или и двата захранващи адаптера, които идват в комплект с лаптопа. След това натиснете бутона за включване, за да стартирате компютъра.

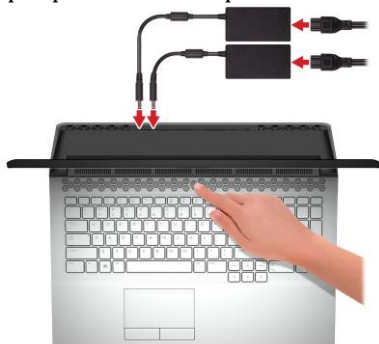

Бележка: Ако компютърът ви идва в комплект с два захранващи адаптера той може да работи нормално и само с един от адаптерите. С цел максимална гейминг производителност ви препоръчваме да свържете и двата захранващи адаптера. Винаги използвайте само адаптерите, които идват в комплект с вашия лаптоп или адаптери, които са одобрени от Dell.

II. Графичен усилвател Alienware:

Този графичен усилвател ви позволява да свържете външна графична карта към вашия компютър. Когато използвате очила за виртуална реалност (VR очила) свържете HDMI кабела към инсталираната към вашия графичен усилвател графична карта. USB кабелите от вашите очила за виртуална реалност може да бъдат свързани или към вашия компютър или към графичния усилвател Alienware.

Бележка: Ако свързвате USB 3.2 Gen1 кабелите на вашите очила за виртуална реалност към USB 3.2 Gen1 Type-A порт на графичния усилвател Alienware не се изисква да използвате USB донгъл.

За повече информация относно графичния усилвател Alienware може да посетите www.dell.com/support

III. Хардуерни компоненти:

Изглед отпред:




1. Ляв високоговорител:

Осигурява ви аудио.

2. Десен високоговорител:

Осигурява ви аудио.

Изглед отдясно:

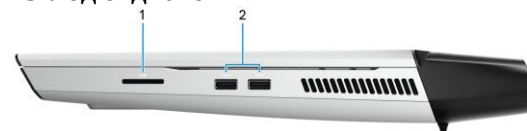

1. Слот за microSD карта:


Записва върху и разчита SD карти. Компютърът поддържа следните видове карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

2. USB 3.1 Gen 1 портове (2):

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява ви скорост на пренос на данни до 5Gbps.

Изглед отляво:

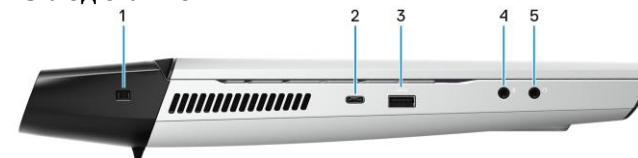

1. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge"):

Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено местене на вашия компютър.

2. Thunderbolt 3 (USB Type-C) порт:

Поддържа USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 и ви позволява

да свързвате външен дисплей посредством дисплей адаптер. Осигурява скорост на пренос на данни до 10Gbps за USB 3.2 Gen 2 и до 40Gbps за Thunderbolt 3

Забележка: За да свържете DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (закупува се отделно).

3. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява ви скорост на пренос на данни до 5Gbps. PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства дори при изключен компютър.

Бележки:

- Ако батерията на компютъра има по-малко от 10 процента заряд, трябва да свържете хранящия адаптер в лаптопа, за да го заредите и за да заредите USB устройствата, които са свързани към PowerShare порта.
- Ако има USB устройство, което е свързано към PowerShare порта, преди да изключите компютъра или да го поставите в режим Хибернация трябва да извадите свързаното устройство и да го свържете отново, за да може да го зареждате.
- Някои USB устройства може да не се зареждат докато компютърът е изключен или в спящ режим. В такъв случай трябва да включите компютъра, за да може да зареждате устройствата.

4. Порт за микрофон/ слушалки (конфигурируем):

За свързване на микрофон или слушалки.

5. Порт за слушалки:

За свързване на слушалки или на слушалки с микрофон.

Изглед отгоре:

1. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

2. Ляв клик:

Натиснете за ляв клик.

3. Десен клик:

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване (глава на извънземно):

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в режим Сън или Хибернация.



- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите компютъра силово, когато нормалното му изключване е невъзможно.

Бележка: Може да зададете настройките на бутона за Вкл./Изкл. от менюто Power Options.

Изглед отпред:

1. Ляв микрофон:

Позволява ви да правите аудио записи и да провеждате разговори.

2. Камера:

Позволява ви да провеждате видео разговори, да правите снимки и да записвате видеа.

3. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

4. Десен микрофон:


Позволява ви да правите аудио записи и да провеждате разговори.

5. Tobii Eye Tracker:

Тази функция ви позволява да работите с компютъра си чрез движението на очите си.



Изглед отзад:



1. HDMI порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI вход. Осигурява видео и аудио изход.

2. Mini DisplayPort

За свързване на телевизор или друго устройство с DisplayPort вход. Осигурява видео и аудио изход.

3. Мрежов порт:

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или модем за мрежов или Интернет достъп.

4. Външен графичен порт

За свързване на графичен усилвател Alienware за усилване на графичната производителност.


5. Портове за захранване (2):

За свързване на захранващ адаптер и зареждане на батерията.

Изглед отдолу:

1. Етикет със сервисна информация

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.




IV. Използване на клавиши и комбинации от тях

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Забележка: Знаците/ буквите на вашата клавиатура може да варират спрямо езика, който използвате.

Забележка: Може да промените основните функции на функционалните клавиши (F1 – F12) чрез програмата за настройки BIOS.

Клавиш/ комбинация	Функция
FN + F1	Изключване на Alienware графичния усилвател.
FN + F2	Вкл./Изкл. на безжичния модул.
FN + F3	Спиране на звука.
FN + F4	Намаляване на звука.
FN + F5	Увеличаване на звука.
FN + F8	Превключване между екрана на компютъра и външен дисплей.
FN + F9	Намаляване на яркостта на екрана.
FN + F10	Увеличаване на яркостта на екрана.
FN + F11	Вкл./Изкл. на тъчпада.
FN + F12	Вкл./Изкл. на AlienFX.
	Макро клавиши Бележка: Може да конфигурирате режимите на работа и да назначавате различни задачи на макро клавишите на клавиатурата.
	

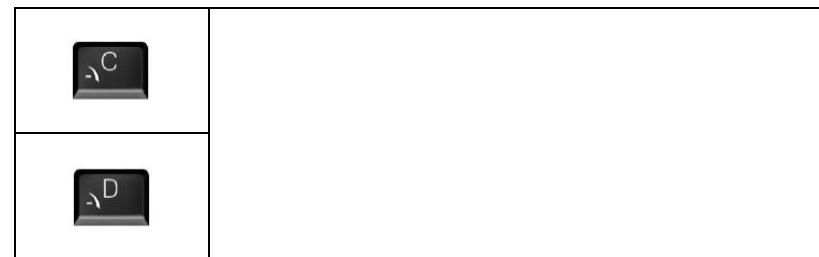

V. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение. Подробна регулаторна информация за продукта може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?c=us&l=en&s=corp>.

Информация относно Alienware продукти и услуги ще откриете на www.alienware.com.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.