
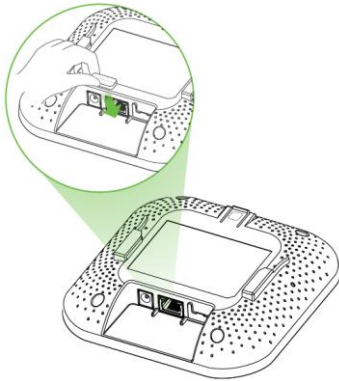


# Ръководство на потребителя за аксес-пойнт Zyxel NWA90AXPRO

## I. Хардуерно инсталиране:

Свържете порта за UPLINK към маршрутизатор с достъп до Интернет. Ако не използвате PoE, свържете захранващото гнездо към подходящ източник на захранване.

Изчакайте докато LED индикаторът не започне да мига в зелено

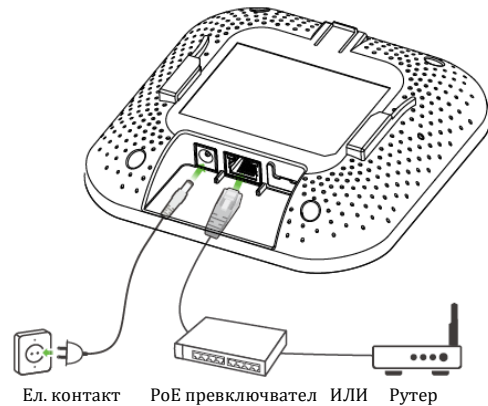

### Прикрепяне на подложката за стабилизиране на връзката:

1. Свалете покритието на залепващата лента на гумената подложка.
2. Прикрепете гумената планка пред UPLINK порта. Това осигурява неподвижност на Етернет кабела и стабилна скорост на връзката.

## II. Опция А: Инсталиране с приложение:

Изтеглете и отворете мобилното приложение Zyxel Nebula. Влезте със своя акаунт в myZyxel. Създайте организация и сайт или изберете съществуващ сайт. Сканирайте QR кода на NWA90AXPRO, за да го добавите към сайта. (Можете да намерите QR кода в този уеб конфигуриращ или на етикета на устройството или кутията му.)

**Забележка:** NWA90AXPRO автоматично ще влезе в режим на управление на облака и ще се рестартира, след като се регистрира към даден сайт.



Къде да намерите QR кода:  
Уеб конфигуриращ или Етикет на устройство



## III. Опция Б: Облачно Уеб Инсталиране:

Използвайте MAC адрес и сериен номер, за да добавите устройство към NCC.


Следвайте стъпките по-долу, за да управлявате чрез базираната на облак система за управление на мрежата на Zyxel.

**Забележка:** Уверете се, че свързаният рутер има интернет достъп.

1. Посетете уеб сайта на Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>).

Щракнете върху Начало, за да създадете акаунт в myZyxel и да влезете.

2. Създайте организация и сайт (мрежа) в NCC.

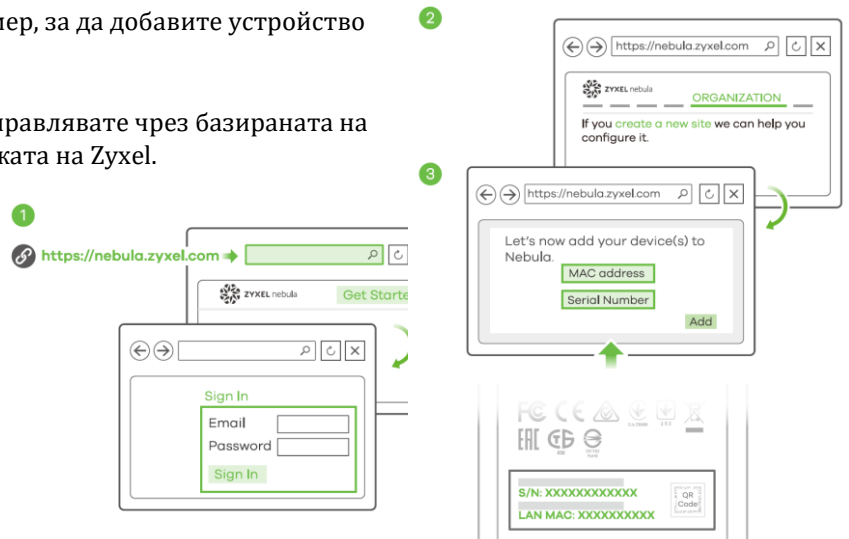

3. Въведете LAN MAC адреса и серийния номер (S/N) на NWA90AXPRO (вижте етикета на устройството) в екрана за конфигурация на NCC.

**Забележка:** NWA90AXPRO автоматично ще влезе в режим на управление на облака и ще се рестартира, след като се регистрира към даден сайт. Вижте ръководството за потребителя на NCC за повече информация относно конфигурирането на NWA90AXPRO чрез NCC.


**Опция 2:** Използвайте мобилното приложение Zyxel Nebula Mobile, за да добавите устройство към NCC.

#### IV. Опция С: Директно управление:

##### 1-a: WiFi връзка:

От компютър с разрешена WiFi връзка потърсете името на WiFi мрежата по подразбиране на NWA90AXPRO (Zyxel-xxxx, където xxxx са последните 4 знака от MAC адреса) и се свържете към нея.

Отворете уеб браузъра и въведете <http://1.1.1.1> ([setup.zyxel.com](http://setup.zyxel.com)) за първоначална конфигурация. Въведете потребителското име по подразбиране (**admin**) и паролата (**1234**). Натиснете Login (Вход).

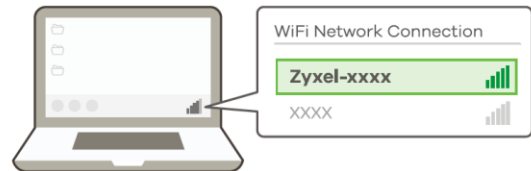


- 🔗 <http://1.1.1.1> or [setup.zyxel.com](http://setup.zyxel.com)  
Само при първо конфигуриране
- 🔑 Потребителско име: admin  
Парола за вписване: 1234 (по подразбиране)



##### 1-b: Жична връзка:

Използвайте Ethernet кабел, за да свържете компютъра с порта за UPLINK на NWA90AXPRO чрез PoE инжектор или PoE превключвател.

Използвайте неговия IP с DHCP назначение или статичен IP адрес по подразбиране <http://192.168.1.2>, за да осъществите достъп до уеб конфигуратора. Уверете се, че IP адресът на компютъра е в същата подмрежа като този на NWA90AXPRO.

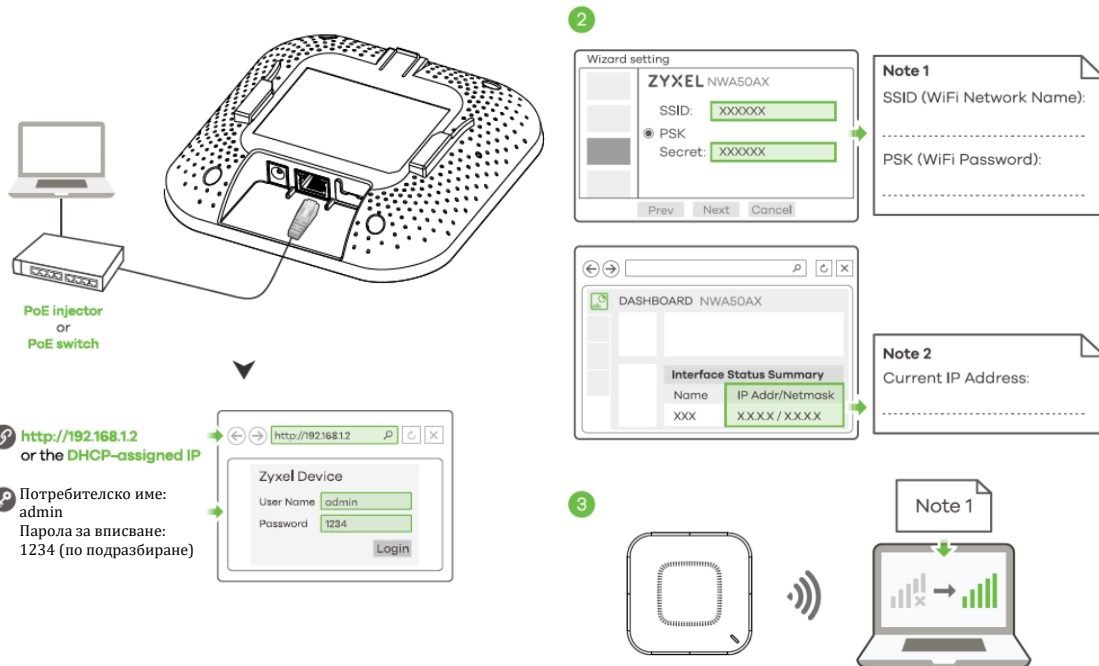

2. Съветникът се появява автоматично. Използвайте съветника, за да настроите NWA90AXPRO.

**Забележка:** Отнема 1-2 минути, за да се приложат промените от съветника. Светодиодът започва да свети в синьо постоянно, ако промените настройките по подразбиране на NWA90AXPRO и WiFi връзката е включена.

**3.** Използвайте новите настройки за безжична мрежа на NWA90AXPRO (име на мрежата и ключ), за да се свържете повторно към WiFi мрежата на NWA90AXPRO за интернет достъп, ако сте ги променили в съветника (или влезте в уеб конфигуратора, докато NWA90AXPRO използва WiFi връзка).

Светодиодът започва да свети в зелено постоянно, когато WiFi клиенти се свържат с NWA90AXPRO.



**Забележка:** 1.1.1.1 (setup.zyxel.com) е само за първоначална настройка. Не се използва, след като устройството Zyxel Device е конфигурирано.

**Забележка:** Проверете екрана Dashboard (Табло) и отбележете IP адреса на NWA90AXPRO, в случай че трябва да осъществите отново достъп до неговия уеб конфигуратор.

## V. Монтиране на стена/ таван:

**1-а: Стенен монтаж:** Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 мм един от друг. Завийте винтовите анкери в стената.

**1-б: Таванен монтаж:** Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 мм или на 70,1 мм един от друг. Вкарайте винтовите анкери в тавана.

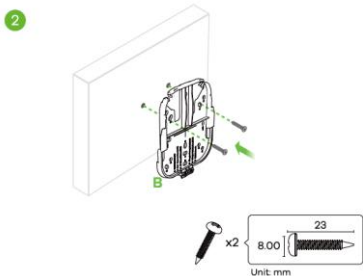

**2.** Монтирайте два монтажни винта през отворите на скобата (B) в дюбелите/анкерите, за да фиксирате скобата към стената/тавана. Уверете се, че винтовете са затегнати плътно и сигурно към стената/тавана.

**3.** След като конзолата е прикачена към стената/тавана, плъзнете NWA90AXPRO в конзолата докато не щракне на мястото си.




### Т-образен монтаж на таван:

**1.** Прикачете две щипки към решетката на тавана, както е показано.

**2.** Инсталирайте два винта, за да фиксирате конзолата и щипките.


**3.** Плъзнете NWA90AXPRO върху конзолата, докато не щракне на мястото си.

**Забележка:** Щипките (ACCESSORY-ZZ0105F) се продават отделно.

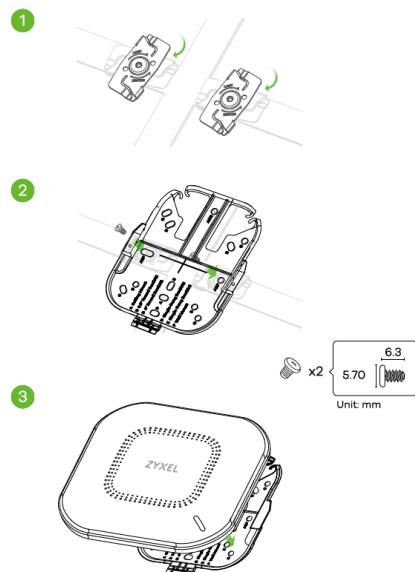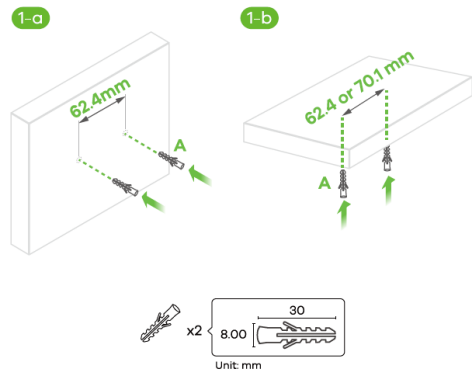


**Настолен монтаж:**

1. Свалете покритието на залепващата лента на гумената подложка.
2. Изравнете и прикачете гумената подложка към сивото квадратче, за да стабилизирате NWA90AXPRO.
3. Поставете NWA90AXPRO на бюрото.

**VI. Регулаторна информация:**

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S,  
Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>

**Информация за рециклиране:**

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на [support@zyxel.bg](mailto:support@zyxel.bg)

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)