

# Ръководство на потребителя за Dell 24 All-in-One EC24250

## I. Първи стъпки

1. Монтирайте стойката, като я вкарате в гнездото на задния капак, докато щракне на мястото си (Фиг. 1).
2. Свържете клавиатурата и мишката (Фиг. 2).

**Бележка:** За инструкции относно настройката, вижте документацията, предоставена с клавиатурата и мишката.

3. Свържете се с мрежата чрез кабел или се свържете с безжична мрежа (Фиг. 3).



(Фиг. 1)



(Фиг. 2)



(Фиг. 3)

4. Свържете захранващия адаптер към компютъра (Фиг. 4).
5. Натиснете бутона за включване (Фиг. 5).
6. Завършете конфигурирането на Windows: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.



(Фиг. 4)



(Фиг. 5)

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
- Бележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при поискване.
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

7. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



**SupportAssist:** SupportAssist е интелигентна технология, която автоматично следи и поддържа вашия Dell компютър в оптимално състояние, като наблюдава хардуера и софтуера, открива и отстранява проблеми, премахва вируси, оптимизира системата и уведомява при нужда от актуализации. При установен проблем, информацията за състоянието на системата се изпраща директно до техническата поддръжка на Dell за бързо разрешаване. SupportAssist е предварително инсталирана на повечето Dell устройства с Windows. За повече информация посетете следния сайт:  
<https://www.dell.com/support/product-details/en-bg/product/dell-supportassist-pcs-tablets/resources/search>.

**Бележка:** Може да подновите или да възобновите гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в SupportAssist.



**Dell Update:** Актуализация на драйвери и критични корекции.

## II. Хардуерни компоненти

### Изглед отзад

#### 1. USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps) порт

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери.

Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

**Бележка:** Свързаните USB устройства не се зареждат, когато компютърът е изключен или в спящ режим. Включете компютъра, за да заредите устройството.



## Изглед отпред

### 1. Прибираща се камера

Позволява ви да провеждате видеоразговори, да правите снимки и да записвате видеа. Камерата може да се прибира, за да предпазите личното си пространство, когато тя не се използва.

### 2. Дисплей

Предоставя визуален изход за потребителя.

### 3. Високоговорители

Осигуряват аудиоизход.



## Изглед отзад

### 1. Заден капак

Сваляем корпус, който покрива вътрешните компоненти на вашия компютър.

### 2. Заден панел

За свързване на USB, аудио-, видео- и други устройства.

### 3. Стойка

Позволява системата да бъде монтирана вертикално.



## Заден панел

### 1. 2 USB 3.2 Gen 1 порта с функция за включване/събуждане

За свързване на периферни устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорости на пренос на данни до 5 Gbps. Можете да събудите компютъра от режима на готовност чрез клавиатура или мишка, свързани към този порт.

**Бележка:** Деактивирайте опцията Deep Sleep от настройките на BIOS, за да активирате функцията за събуждане, когато компютърът е изключен.

### 2. HDMI входен порт

За свързване на игрова конзола, Blu-Ray плейър или друго устройство с HDMI изход.

### 3. HDMI порт

За свързване на устройства, като телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI вход. Осигурява аудио- и видеоизход.

### 4. Порт за захранващ адаптер

Свържете захранващ адаптер, за да осигурите захранване на компютъра си и да заредите батерията.

### 5. RJ45 ethernet порт (1 Gbps)

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или интернет достъп със скорост на трансфер от 10/100/1000 Mbps (максимум 1 Gbps).

### 6. USB 3.2 Gen 2 порт с PowerShare

За свързване на периферни устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps. PowerShare ви позволява да зареждате свързани USB устройства.

**Бележка:** Свързаните USB устройства може да не се зареждат, когато компютърът е изключен. В подобни случаи деактивирайте опцията Deep Sleep от настройките на BIOS, за да започне зареждането, когато компютърът е изключен.


### 7. USB 3.2 Gen 1 порт с функция за включване/събуждане

За свързване на периферни устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорости на пренос на данни до 5 Gbps. Можете да събудите компютъра от режима на готовност чрез клавиатура или мишка, свързани към този порт.

**Бележка:** Деактивирайте опцията Deep Sleep от настройките на BIOS, за да активирате функцията за събуждане, когато компютърът е изключен.

### 8. Универсален аудиожак за слушалки

За свързване на изходни аудиоустройства, като тонколони, усилватели и други.

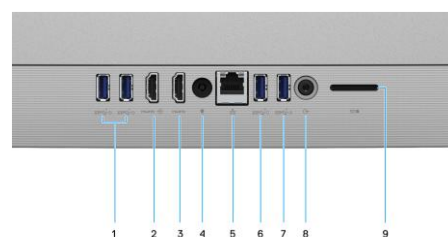

## 9. Слот за SD карта

За четене от и записване на информация на SD карта. Компютърът поддържа следните видове карти:

- Secure Digital (SD);
- Secure Digital High Capacity (SDHC);
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC).

## Изглед отдолу

### 1. Бутон за захранване

- Натиснете бутона, за да включите компютъра, ако е изключен, в спящ режим или в хибернация.
- Натиснете бутона, за да превключите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да изключите принудително компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

**Бележка:** Можете да персонализирате действията на бутона за захранване в Windows.


### 2. Бутон за вграден самотест на дисплея/бутон за избор на източник на вход

Този бутон има две функции:

- Когато компютърът е включен, използвайте този бутон, за да изберете източника на видео сигнала. Натиснете бутона, за да превключите между вътрешния екран на системата и HDMI входа.
- Когато компютърът е изключен (няма захранване, не е в спящ режим или в хибернация), използвайте този бутон, за да стартирате вградения самотест на дисплея. Натиснете и задръжте този бутон, след което натиснете бутона за захранване, за да включите компютъра. Вградената цветова схема за LCD монитора ще се появи на екрана.

### 3. Сервизен етикет

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техници на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация

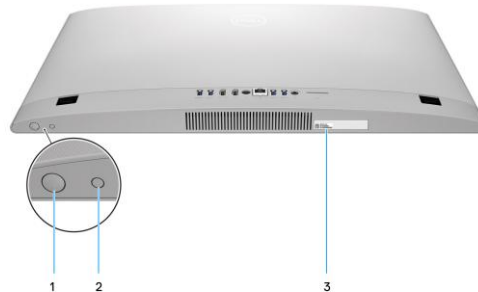

## Прибираща се камера

Натиснете горната част на камерата, за да я извадите или приберете. Извадете камерата преди употреба и я приберете, когато не я използвате, за да защитите личното си пространство.



## III. Инструкции за безопасност

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.

- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.
- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.

- Не използвайте оборудването във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Не използвайте разклонители или удължители с претоварен капацитет, тъй като това може да доведе до прегряване или риск от пожар.
- Препоръчва се да свържете устройството към захранване с вградена защита от претоварване или към непрекъсваемо захранване (UPS), за да се предпазите от повреди при електрически напрежения и токови удари.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, леко навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества, и избягвайте пръскането директно върху устройството.
- Почистете LCD екрана с мека, чиста кърпа и вода. Отстранявайте бързо влагата от дисплея и го поддържайте сух. Продължителното излагане на влага може да повреди дисплея. Не използвайте препарат за почистване на прозорци, за да почистите дисплея си.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

#### IV. Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк: <https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>.

**Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.**



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

#### V. Гаранция

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на [dell.com](http://dell.com). Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

**Производител:** Dell Technologies

**Адрес:** Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

**Телефон:** 1-877-275-3355

**Имейл:** [bill.scannell@dell.com](mailto:bill.scannell@dell.com)

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).