

Ръководство на потребителя за Dell Tower Plus EBT2250

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

I. Първи стъпки

1. Свържете клавиатурата и мишката. (Фиг. 1)

Бележка: За да свържете безжична клавиатура и мишка, вижте инструкциите за свързване в документацията, която се доставя с тях.

2. Свържете се с мрежата чрез ethernet кабел. (Фиг. 2)
3. Свържете дисплея (Фиг. 3).

Бележка: За повече информация относно конфигурирането на дисплея, вижте документацията, която се доставя с него.



(Фиг. 1)



(Фиг. 2)



(Фиг. 3)

4. Свържете захранващия кабел към компютъра, след което го включете в електрическия контакт. (Фиг. 4).
5. Натиснете бутона за включване (Фиг. 5).
6. Завършете конфигурирането на операционната система.



(Фиг. 4)



(Фиг. 5)

За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Бележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при поискване.

- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

7. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



MyDell: MyDell е интелигентно софтуерно приложение, създадено да ви осигури лесен и централизиран достъп до всичко необходимо за управление на вашето Dell устройство – от достъп до акаунта и информация за системата до хардуерни настройки. То предлага интелигентни функции, които автоматично настройват компютъра ви за най-добро аудио, оптимална енергийна ефективност и висока производителност. Насладете се на персонализирана технология и извлекете максимума от възможностите на вашето Dell устройство с помощта на MyDell. Сред настройките, които можете да персонализирате, са: приложения, аудио, захранване, цветове и дисплей, както и разпознаване на присъствие. Повече информация може да намерите на <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. Когато се открие проблем, необходимата информация за състоянието на системата се изпраща на Dell, за да започне отстраняването на неизправностите. Програмата SupportAssist е предварително инсталирана на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в SupportAssist.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти

Изглед отпред

1. Бутон за захранване

- Натиснете бутона, за да включите компютъра, ако е изключен, в спящ режим или в хибернация.
- Натиснете бутона, за да превключите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да изключите принудително компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

Бележка: Можете да персонализирате действията на бутона за захранване в Windows.

2. Слот за SD карта (опция)

Поставете SD карта, за да разширите паметта си и да съхранявате снимки, видеоклипове и данни от вашия компютър. Компютърът поддържа следните видове карти:

- Secure Digital (SD);
- Secure Digital High Capacity (SDHC);
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC).

3. Универсален аудиожак за слушалки

Свързва слушалки (включително и такива с микрофон).

4. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) портове (2)

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

5. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) порт с PowerShare

За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps. PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства дори когато компютърът е изключен.

Бележка: Ако вашият компютър е изключен или в режим на хибернация, трябва да свържете захранващ адаптер, за да зареждате вашите устройства чрез PowerShare порта. Трябва да активирате тази функция в програмата за настройки на BIOS.


Бележка: Определени USB устройства може да не се зареждат, когато компютърът е изключен или в спящ режим. В подобни случаи включете компютъра, за да заредите устройството.

6. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) порт с PowerShare

За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps. Поддържа Power Delivery, което позволява двупосочно захранване между устройствата. Осигурява изходна мощност до 15 W.

Бележка: PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства, дори когато компютърът е изключен.

Бележка: Ако USB устройство е свързано към порта PowerShare преди компютърът да бъде изключен или превключен в режим на хибернация, трябва да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

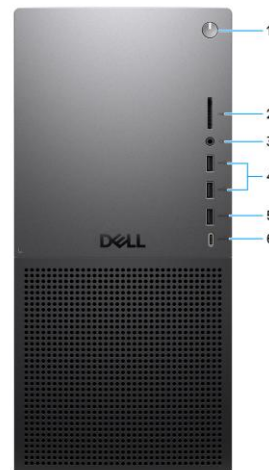

Изглед отзад

1. Заден панел

За свързване на USB, аудио-, видео- и други устройства.

2. Сервизен етикет

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техници на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация.

3. PCI-Express X16 (графичен слот 1)

Свързва PCI-Express карта, като графична, аудио- или мрежова карта, с цел разширяване на възможностите на компютъра. За оптимална графична производителност използвайте PCI-Express X16 слот за свързване на графичната карта.

Бележка: PCI-Express X16 слотът работи само с X8 линии.

Бележка: Ако разполагате с две графични карти, тази, която е инсталирана в PCI-Express X16 (графичен слот 1), се счита за основна графична карта

4. PCI-Express X4 слот


Свързва PCI-Express карта, като графична, аудио- или мрежова карта, с цел разширяване на възможностите на компютъра.

Бележка: PCI-Express X4 слот 3 работи само с X2 линии.

5. PCI-Express X4 слот

Свързва PCI-Express карта, като графична, аудио- или мрежова карта, с цел разширяване на възможностите на компютъра.

Бележка: PCI-Express X4 слот 3 работи само с X2 линии.

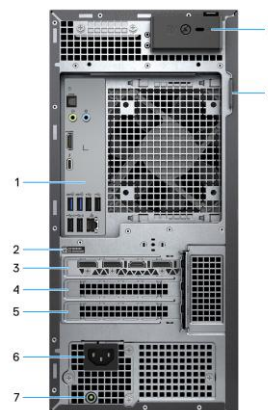

6. Порт за конектор за захранващ кабел

Свържете захранващия кабел, за да осигурите захранване на компютъра

7. Диагностичен индикатор на захранването

Показва текущото състояние на захранването.

8. Пръстен за катинар

Позволява поставяне на стандартен катинар с цел защита от неоторизиран достъп до вътрешността на компютъра.

9. Слот за кабел против кражба (форма тип "Kensington")

Този слот ви дава възможност да свържете защитен кабел, за да предотвратите неоторизираното преместване на вашия компютър.

Заден панел

1. Индикатор за активност на твърдия диск

Светлината се включва, когато компютърът чете от или записва данни на твърдия диск.

Бележка: Индикаторът за активност на твърдия диск се поддържа само при компютри, които са оборудвани с твърд диск.

2. Оптичен S/PDIF порт

За свързване на усилвател, тонколони или телевизор за цифров аудиоизход чрез оптичен кабел.

3. Изходен порт за предни лява/дясна (Front L/R) съраунд тонколони

За свързване на аудиоизходни устройства, като тонколони и усилватели. При 5.1-канална конфигурация свържете предната лява и предната дясна тонколонка.

4. Порт за линеен вход

За свързване на устройства за запис или възпроизвеждане, като микрофон или CD плейър.

5. HDMI 2.0 порт

За свързване към телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява аудио- и видеоизход.

6. Thunderbolt 4.0 (40 Gbps) порт с Power Delivery и DisplayPort

Поддържа USB4, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез адаптер за дисплей. Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.

Бележка: Можете да свържете докинг станция на Dell към Thunderbolt 4 портовете. Повече информация може да намерите на сайта за поддръжка на Dell: www.dell.com/support.

Бележка: За свързването на DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.

7. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) портове (2)

За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

8. USB 2.0 (480 Mbps) портове със Smart Power On (2)

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 480 Mbps.

Бележка: Функцията Deep Sleep е активирана по подразбиране. За да активирате функцията Smart Power On на вашия компютър, деактивирайте Deep Sleep от BIOS настройките.

Бележка: Smart Power On позволява събуждане на компютъра от състояния на заспиване S4 и S5 чрез движение на мишката или натискане на клавиш на клавиатурата.


Бележка: Този порт не поддържа стрийминг на видео или аудио, нито подаване на захранване.

9. Мрежов порт (със светлини)

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за достъп до мрежа или интернет. Двете светлини до конектора показват състоянието на връзката и активността в мрежата.

10. USB 2.0 (480 Mbps) портове (2)

За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 480 Mbps.



III. Инструкции за безопасност

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.

- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.

- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.
- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.
- Не използвайте оборудването във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Не използвайте разклонители или удължители с претоварен капацитет, тъй като това може да доведе до прегряване или риск от пожар.
- Препоръчва се да свържете устройството към захранване с вградена защита от претоварване или към непрекъсваемо захранване (UPS), за да се предпазите от повреди при електрически напрежения и токови удари.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, леко навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества, и избягвайте пръскането директно върху устройството.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

IV. Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк: <https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>.

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

V. Гаранция

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на dell.com. Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.