

Ръководство на потребителя за Dell Inspiron 3505

I. Подготовка за работа:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона (фиг. 1).

Бележка: Батерията може да влезе в режим на пестене на енергия по време на доставка. Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към лаптопа, когато го включвате за първи път.



фиг. 1

2. Завършете конфигурирането на операционната система **Windows**:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена безжична мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu - Recommended

My Dell



Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични ъпдейти).



SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. **Слот за microSD карта:**

Разчита и записва върху microSD карти. Този компютър поддържа следните SD карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

2. **USB 2.0 порт:**


За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 480 Mbps.

3. **Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge"):**

Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено преместване или кражба на компютъра ви.



Изглед отляво:

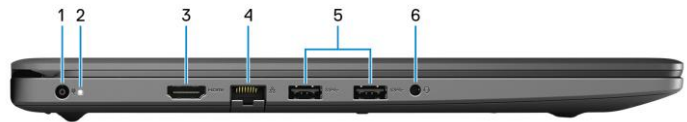

1. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и зареждане на батерията.

2. Светлинен индикатор за състояние на захранването и заряда на батерията/ статус на твърдия диск

Показва статуса на захранването, заряда на батерията и на дейността на твърдия диск.

Бележка: Натиснете Fn+N, за да смените функцията на индикатора от индикатор за захранването към индикатор за дейността на твърдия диск.

Светлинен индикатор за дейността на твърдия диск:

Включва се, когато компютърът записва на или чете от твърдия диск.

Светлинен индикатор за състояние на захранването и заряда батерията:

- Свети в бял цвят постоянно: Захранващият адаптер е свързан и батерията има повече от 5% заряд.
- Свети в червен цвят: Компютърът работи на батерия и тя има по-малко от 5% заряд.
- Не свети:
 - Батерията е изцяло заредена и захранващият адаптер е свързан.
 - Компютърът работи на батерия и батерията има повече от 5% заряд.
 - Компютърът е в режим Сън, Хибернация или е изключен.

3. HDMI порт:

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI. Осигурява изходно видео и аудио.

4. Мрежов порт:

За свързване на Етернет (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или интернет достъп.

5. USB 3.2 Gen 1 портове (2 броя):

За свързване на периферни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

6. Порт за слушалки и комбинирани слушалки с микрофон.

Изглед отгоре:



1. Тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

2. Ляв клик:

Натиснете за ляв клик.

3. Десен клик:

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване с четец на пръстови отпечатъци:

- Натиснете този бутон, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите компютъра силово, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Поставете пръста си върху бутона (ако има четец на пръстови отпечатъци), за да се логнете.

Бележки:

- Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте Me and My Dell на www.dell.com/support/manuals
- Светлинният индикатор за статуса на захранването е достъпен само на компютрите, които нямат четец на пръстови отпечатъци. Компютрите с интегриран четец на пръстови отпечатъци върху бутона за захранване няма да имат светлинен индикатор за статуса на захранването на компютъра.

- За да рестартирате батерията, натиснете и задръжте бутона за захранване за 25 секунди.

Изглед отпред:

1. Камера:

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

2. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

3. Микрофон:

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.



Изглед отдолу:

1. Ляв високоговорител:

Осигурява ви изходно аудио.

2. Етикет със сервизна информация:

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

3. Десен високоговорител:

Осигурява ви изходно аудио.

III. Използване на клавиши и клавишни комбинации

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пускане/Пауза.
F5 (или Fn+F5)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция) Бележка: Моделите клавиатури при които липсва тази опция нямат иконата за светлина върху бутон F5.
F6 (или Fn+F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn+F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 (или Fn+F10)	Принт скрийн.
F11 (или Fn+F11)	Начална страница.
F12 (или Fn+F12)	Последна страница.
Fn + V	Пауза/Прекъсване.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + insert	Вкл./Изкл. на безжичната връзка.
Fn + клавиш за интервал	Емотикона.
Fn + pg up	Страница нагоре.
Fn + pg dn	Страница надолу.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни

стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.