

DELL™ Inspiron 13 5370

Преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя


1. Включете захранващия кабел и включете компютъра



2. Завършете конфигурирането на операционната система


Windows

- Свържете се към вашата мрежа

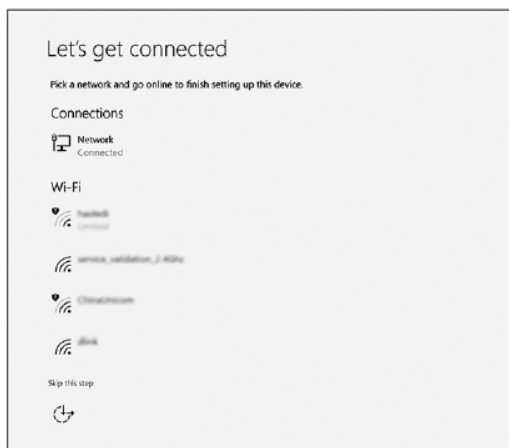

Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване

- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт

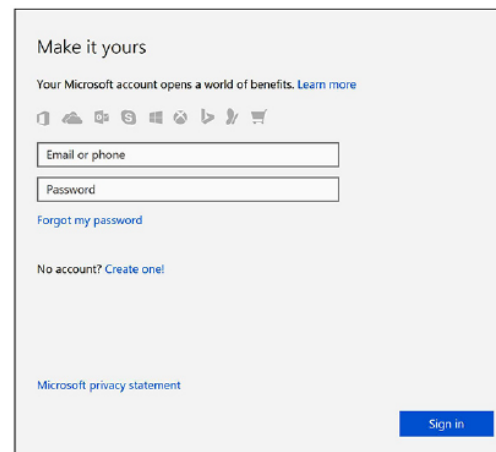

3. Намерете Dell apps в Windows


Dell apps



Регистрирайте вашия компютър.



Dell Help & Support (Помощ и поддръжка)

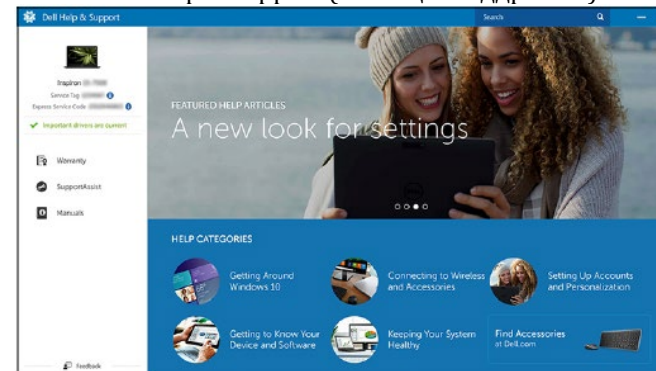

SupportAssist – Проверка и ъпдейт на вашия компютър

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.

Преинсталация на Windows чрез USB медия за възстановяване

Внимание: При този процес се извършва форматиране на твърдия диск и се премахват всички данни от компютъра. Архивирайте данните си преди да започнете това действие.

Забележка: Преди преинсталация на Windows, уверете се, че компютърът има над 2GB памет и 32GB място за съхранение.

Забележка: Процесът може да отнеме до час време за изпълнение и компютърът ще се рестартира по време на процеса.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. Рестартирайте компютъра.
3. Натиснете F12 след като логото на Dell се покаже на екрана, за да влезете в менюто за стартиране. Появява се съобщение **Preparing one-time boot menu**.
4. След зареждане на менюто изберете USB устройството за възстановяване под **UEFI BOOT**. Системата се рестартира и се показва екран **Choose the keyboard layout**.
5. Изберете подредба на клавиатурата.
6. Кликнете върху **Troubleshoot** в екрана **Choose an option**.
7. Кликнете върху **Recover from a drive**.
8. Изберете една от следните опции:
 - **Just remove my files** за бързо форматиране.
 - **Fully clean the drive** за пълно форматиране.

9. Кликнете върху **Recover**, за да стартирате процеса по възстановяване. Това може да отнеме до един час време и компютърът ви ще се рестартира по време на процеса.

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

ОТЛЯВО



1. Порт за захранване

За свързване на захранващия адаптер за компютъра и зареждане на батерията.

2. Индикатор за захранването и заряда на батерията

Показва захранването и заряда на батерията на компютъра.

Свети в бяло

Захранващият адаптер е свързан и батерията се зарежда.

Свети в оранжево

Компютърът работи на батерия и тя е почти изтощена.

Не свети

Батерията е напълно заредена.

3. USB 3.1 Gen1 (тип C) порт с Power Delivery/Display Port (опция)

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи. Поддържа Power Delivery, което позволява двустранно захранване между устройства. Осигурява до 15W мощност, която позволява по-бързо зареждане.

Забележка: Трябва адаптер (продава се отделно), за да се свърже DisplayPort устройство.

4. HDMI порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.

5. Порт за слушалки

ОТДЯСНО



1. Слот за microSD карта

2. USB 3.1 Gen1 порт

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps.

3. USB 3.1 Gen1 порт с PowerShare

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps. PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства дори при изключен компютър.

Забележки:

Ако заряда на батерията на компютъра е под 10%, трябва да свържете захранващия адаптер, за да заредите компютъра и USB устройствата на PowerShare порта.

Ако USB устройство е свързано към PowerShare порта преди компютърът да бъде изключен или вкаран в режим на хибернация, трябва да го извадите и включите отново, за да може да се зарежда.

Някои USB устройства може да не се зареждат докато компютърът е изключен или в спящ режим. В такъв случай трябва да включите компютъра.

4. Слот за кабел против кражба

ДИСПЛЕЙ



1. Ляв микрофон


2. Камера

3. Индикатор за състоянието на камерата

Свети, когато камерата работи.

4. Десен микрофон

ОСНОВА

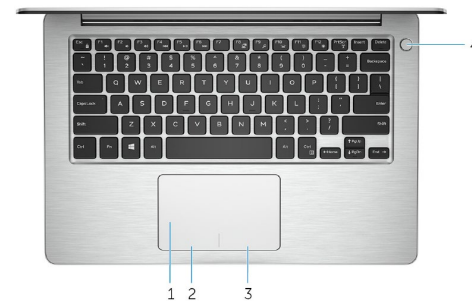

1. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

2. Ляв клик

Натиснете за ляв клик.

3. Десен клик

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване с опция пръстов отпечатък

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в режим на спане или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

Забележка: Преди да използвате пръстовия отпечатък, конфигурирайте го в Windows, за да разпознава пръста ви като парола и да осигурява достъп.

ОТДОЛУ



1. **Ляв високоговорител**
2. **Етикет със сервисна информация**
Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.
3. **Десен високоговорител**

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

| Клавиш/ комбинация | Функция |
|-----------------------|--|
| F1 | Изключване на звука. |
| F2 | Намаляване на звука. |
| F3 | Увеличаване на звука. |
| F4 | Пуска се предишната песен. |
| F5 | Пускане/пауза. |
| F6 | Пуска се следващата песен. |
| F8 | Превключване между екрана на ноутбука и външен дисплей. |
| F9 | Търсене. |
| F10 | Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция) |
| F11 | Намаляване на яркостта на екрана. |
| F12 | Увеличаване на яркостта на екрана. |
| Fn + PrtScr | Вкл./Изкл. на безжичния модул |
| Fn + S | Вкл./Изкл. на Scroll Lock |
| Fn + Esc | Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша. |
| Fn + B | Пауза/Прекъсване |
| Fn + Insert | Режим на заспиване. |
| Fn + R | Системна заявка |
| Fn + Ctrl | Отваряне на менюто с приложения. |
| Fn + H | Превключване между индикатора за заряд на батерията и индикатора за активност на твърдия диск (само при модели с твърд диск в комплектацията). |

Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение. Подробна регулаторна информация за продукта може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?c=us&l=en&s=corp>.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.