

Ръководство на потребителя за Dell Inspiron 5501

I. Подготовка за работа:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона (фиг. 1).
2. Завършете конфигурирането на операционната система.

За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.



фиг. 1

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu - Recommended

My Dell



Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични ъпдейти).



SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Слот за microSD карта

Разчита и записва върху microSD карти. Този компютър поддържа следните SD карти:

- microSecure Digital (mSD)
- microSecure Digital High Capacity (mSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. USB 3.2 Gen 1 порт

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

3. Порт за слушалки

Свържете слушалки или комбинирани слушалки с микрофон.



Изглед отляво:



1. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и зареждане на батерията.

2. Светлинен индикатор за състояние на захранването и батерията

Показва статуса на захранването и заряда на батерията.

Свети в бял цвят постоянно – Захранващият адаптер е свързан и батерията се зарежда.

Свети в червен цвят постоянно – Батерията е изтощена.

Не свети – Батерията е изцяло заредена.

3. HDMI порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.

4. USB 3.2 Gen 1 порт

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

5. USB 3.2 Gen 1 (Type-C) порт с Power Delivery/DisplayPort

За свързване на външни устройства за съхранение на данни, външни дисплеи или принтери.

Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройства.

Осигурява до 7.5 W мощност, която позволява по-бързо зареждане.

Бележка: Адаптерът от Dell USB-C към USB-A 3.0 идва в комплект с този компютър.

Използвайте този адаптер, за да свържете USB 3.0 аксесоари към USB (Type-C) портовете на вашия компютър.

Бележка: За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер (трябва да си го закупите отделно).

Изглед отгоре:

1. Ляв клик

Натиснете за ляв клик.

2. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана.

Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

3. Десен клик

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“

– Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.


– Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.

– Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите компютъра силово, когато нормалното му изключване е невъзможно.

– Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

Бележка:

Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте **Me and My Dell** на www.dell.com/support/manuals

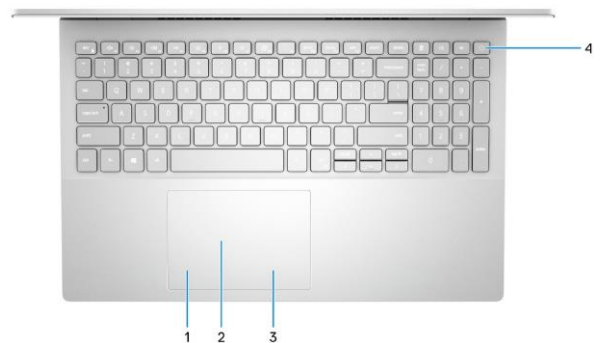

Изглед на дисплей:

1. Ляв микрофон

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.


2. Камера

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

3. Светлинен индикатор за състоянието на камерата

Свети, когато камерата работи.

4. Десен микрофон

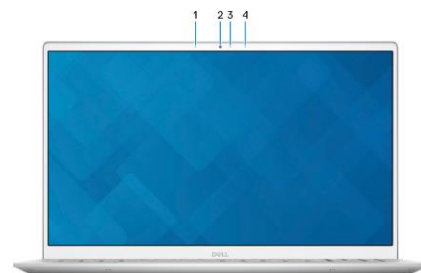

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.

Изглед отдолу:

1. **Ляв високоговорител**
2. **Десен високоговорител**
3. **Етикет със сервизна информация**

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.



III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пускане/Пауза.
F5 (или Fn+F5)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция) Бележка: Моделите клавиатури при които липсва тази опция нямат иконата за светлина върху бутон F5.
F6 (или Fn+F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn+F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 (или Fn+F10)	Принт скрийн.
F11 (или Fn+F11)	Начална страница.
F12 (или Fn+F12)	Последна страница.
Fn + V	Пауза/Прекъсване.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + insert	Вкл./Изкл. на безжичната връзка.
Fn + клавиш за интервал	Емотикона.
Fn + T	Вкл./Изкл. на режим на работа Ultra Performance.
Fn + pg up	Страница нагоре.
Fn + pg dn	Страница надолу.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.