

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 5550

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия кабел и натиснете бутона за захранване.

Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване, за да включите лаптопът.



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

За Windows.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Њпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отляво:

1. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery:



Поддържа USB4, DisplayPort 1.4 и Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.

Бележка: Може да свържете Dell докинг станция към Thunderbolt 4 портовете. За повече информация вижте [тази](#) информационна статия на www.dell.com/support.

Бележка: За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплеи или един 8K дисплей.

2. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery:

Поддържа USB4, DisplayPort 1.4 и Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.

Бележка: Може да свържете Dell докинг станция към Thunderbolt 4 портовете. За повече информация вижте [тази](#) информационна статия на www.dell.com/support.

Бележка: За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплеи или един 8K дисплей.

3. Светлинен индикатор за статус на батерия и захранване:

Показва статуса на захранването и на батерията.

Солиден бял цвят – батерията се зарежда.

Солиден жълт цвят – батерията е изтощена.

Мигащ жълт цвят – батерията е почти напълно изтощена.

Не свети – батерията е напълно заредена.

4. Четец на смарт карти (опция):

Използването на смарт карта осигурява удостоверяване в корпоративни мрежи.

Изглед отгоре:

1. Бутон за захранване с опция „пръстов отпечатък“:

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

Бележка:

- Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте Me and My Dell на www.dell.com/support/manuals

2. Клавиатура:

Използвайте клавиатурата, за да въвеждате знаци и функции във вашия компютър.

3. Четец на пръстови отпечатъци (опция):

Поставете пръста си върху четеца на пръстови отпечатъци, за да влезете в компютъра си. Четецът на пръстови отпечатъци позволява на вашия компютър да разпознава вашите пръстови отпечатъци като парола.

Бележка: Конфигурирайте четеца на пръстови отпечатъци, за да регистрира вашия пръстов отпечатък и да ви даде достъп до компютъра.

4. NFC/безконтактен четец на смарт карти (по избор):

Осигурява безконтактен достъп на карти в корпоративни мрежи.

5. Тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.



Изглед отпред:

1. Ляв микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.

2. Инфрачервен предавател (опция):

Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да улавя и да проследява движение.

3. Инфрачервена камера (опция):

Подобрява сигурността, когато е сдвоена с лицевото идентифициране Windows Hello.

4. Капаче на камерата:

Плъзнете капачето на камерата, за да покриете обектива на камерата, за да предпазите личното си пространство, когато не използвате камерата.

5. Камера:

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

6. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

7. Сензор за околна светлина (опция):

Сензорът отчита околната светлина и автоматично настройка яркостта на дисплея.

8. Десен микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.



Изглед отзад:

1. Слот nano-SIM карта (опция):

Поставете nano-SIM карта в този слот, за да се свържете към мобилна широколентова мрежа.

Бележка: Наличието на този слот зависи от специфичната конфигурация, която сте закупили.



Изглед отдолу:

1. Високоговорители:


Осигуряват ви аудио изход.

2. Етикет със сервизна информация:

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

3. Вентилационни отвори:

Вентилационните отвори осигуряват вентилация на вашия компютър. Запушените вентилационни отвори могат да причинят прегряване и да повлияят на производителността на вашия компютър и потенциално да причинят проблеми с хардуера. Пазете вентилационните отвори чисти от препятствия и ги почиствайте редовно, за да предотвратите натрупването на прах и мръсотия.

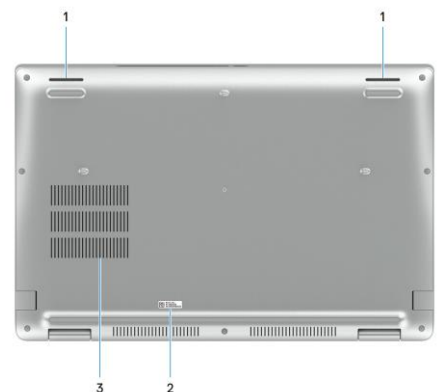

III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1	Изключване на звука.
F2	Намаляване на звука.
F3	Увеличаване на звука.

F4	Заглушаване на микрофона.
F5	Подсветка на клавиатурата. Бележка: Избор между силна, изключена и средна подсветка на клавиатурата.
F6	Намаляване на яркостта на екрана.
F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10	Принт скрийн.
F11	Начална страница.
F12	Последна страница.
Copilot	Пускане на Copilot в Windows. Бележка: Ако Copilot в Windows не е наличен на вашия компютър, може да стартирате Copilot в прозореца Windows Search. За повече информация относно Copilot в Windows, потърсете в ресурса на базата знания на www.dell.com/support .

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.