

Ръководство на потребителя за лаптоп Dell 16 Premium DA16250

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.


I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване.

Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване, за да включите лаптопа.



2. Завършете конфигурирането на операционната система.
 - Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
Бележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при поискване.
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню. Тази стъпка не е задължителна, но е препоръчителна.



Dell Optimizer е интелигентно приложение, което помага на вашия компютър да работи по-бързо и по-ефективно, като автоматично настройва важни функции като захранване, батерия, екран, тъчпад за съвместна работа и засичане на присъствие. Също така ви осигурява лесен достъп до приложенията, които сте получили с новия си компютър. За повече информация вижте <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: SupportAssist е иновативна технология от Dell, създадена да се грижи проактивно за вашия компютър. Тя извършва непрекъснат мониторинг на хардуерните компоненти и софтуерната конфигурация, като открива отклонения от нормалната работа и предотвратява потенциални неизправности чрез ранна диагностика. Подобрява производителността и сигурността на системата, а при нужда автоматично инициира връзка с техническата поддръжка на Dell за по-бързо разрешаване на проблеми. За повече информация вижте: <https://www.dell.com/support/product-details/en-bg/product/supportassist-business-pcs/resources/manuals>.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в SupportAssist.

II. Хардуерни компоненти

Изглед отзад

За компютри, доставяни с интегрирана Intel Arc графика, NVIDIA GeForce RTX 5050 или NVIDIA GeForce RTX 5060 графични карти:

1. Слот за microSD карта v7.1

Слотът за microSD карта четете от и записва върху microSD карта. Компютърът поддържа следните типове карти:

- microSD Secure Digital (microSD);
- microSD Secure Digital High Capacity (microSDHC);
- microSD Secure Digital Extended Capacity (microSDXC).

2. Thunderbolt 4 порт с Power Delivery и DisplayPort

Поддържа USB4, DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер. Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.



Бележка: Можете да свържете докинг станция на Dell към Thunderbolt 4 портовете. Повече информация може да намерите на сайта за поддръжка на Dell:

<https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

Бележка: За свързването на DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

Бележка: Thunderbolt 4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.

3. Аудиожак за слушалки

Свързва слушалки (включително и такива с микрофон).

За компютри, доставяни с NVIDIA GeForce RTX 5070 графична карта:

1. Слот за microSD карта v7.1

Слотът за microSD карта чете от и записва върху microSD карта. Компютърът поддържа следните типове карти:

- microSecure Digital (microSD);
- microSecure Digital High Capacity (microSDHC);
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC).

2. Thunderbolt 5 (до 120 Gbps) порт с Power Delivery и DisplayPort

Поддържа DisplayPort 2.1, Thunderbolt 5 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер. Осигурява скорост на пренос на данни до 120 Gbps с Bandwidth Boost.

Бележка: Захранващият адаптер трябва да бъде свързан към един от тези Thunderbolt 5 портове.

Бележка: Можете да свържете докинг станция на Dell към Thunderbolt 5 портовете. Повече информация може да намерите на сайта за поддръжка на Dell:

<https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

Бележка: За свързването на DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

Бележка: Thunderbolt 5 е съвместим с USB4, USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt 4 and Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 5 поддържа до три 4K дисплея или два 8K дисплея.

3. Аудиожак за слушалки

Свързва слушалки (включително и такива с микрофон).

Изглед отляво

За компютри, доставяни с интегрирана Intel Arc графика, NVIDIA GeForce RTX 5050 или NVIDIA GeForce RTX 5060 графични карти:

1. 2 Thunderbolt 4 порта с Power Delivery и DisplayPort

Поддържа USB4, DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.

Бележка: Можете да свържете докинг станция на Dell към Thunderbolt 4 портовете. Повече информация може да намерите на сайта за поддръжка на Dell:

<https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

Бележка: Използвайте предоставения USB Type-C към USB Type-A и HDMI адаптер, за да се свържете към външен дисплей.

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.



За компютри, доставяни с NVIDIA GeForce RTX 5070 графична карта:

1. 2 Thunderbolt 5 (до 120 Gbps) порта с Power Delivery и DisplayPort

Поддържа DisplayPort 2.1, Thunderbolt 5 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер. Осигурява скорост на пренос на данни до 120 Gbps с Bandwidth Boost.

Бележка: Захранващият адаптер трябва да бъде свързан към един от тези Thunderbolt 5 портове.

Бележка: Можете да свържете докинг станция на Dell към Thunderbolt 5 портовете. Повече информация може да намерите на сайта за поддръжка на Dell:

<https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

Бележка: За свързването на DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

Бележка: Thunderbolt 5 е съвместим с USB4, USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt 4 and Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 5 поддържа до три 4K дисплея или два 8K дисплея.

Изглед отгоре

1. Микрофони (2)

Осигуряват дигитален звук за аудиозапис и гласови съобщения.

2. Ред с капацитивни сензорни функционални бутони

Показва клавиши за управление на медия и дисплей или стандартни функционални клавиши с **esc** и **delete**. Натиснете и задръжте клавиша **fn** на физическата клавиатура, за да превключите към следващия набор от клавиши. Натиснете клавиша **fn** на физическата клавиатура и клавиша **esc** на реда с капацитивните сензорни функционални бутони, за да превключите към следващия набор от клавиши и да заключите режима на панела.

3. Бутон за захранване с „пръстов отпечатък“

- Натиснете бутона, за да включите компютъра, ако е изключен, в спящ режим или в хибернация.
- Поставете пръста си неподвижно върху бутона за захранване, за да се логнете.
- Натиснете бутона, за да превключите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да изключите принудително компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

4. Високоговорители (2)

Осигуряват изход за аудио.

5. Тактилен тъчпад

Движете пръста си по тъчпада, за да управлявате курсора на мишката.



Активни области на тъчпада

1. Зона за ляв клик на тъчпада

Движете пръста си върху тъчпада в тази зона, за да управлявате курсора. Натиснете тази зона за ляв клик.

2. Зона за десен клик на тъчпада

Движете пръста си върху тъчпада в тази зона, за да управлявате курсора. Натиснете тази зона за десен клик.



Изглед отпред

1. Инфрачервен предавател

Включва се, когато инфрачервената камера се използва, което позволява на инфрачервената камера да усеща и проследява движение.

2. Инфрачервена камера

Подобрява сигурността, когато е свързана с Windows Hello за лицево разпознаване.

3. RGB и инфрачервена камера

Позволява провеждането на видеоразговори, заснемане на снимки и записване на видеоклипове.

4. Светлинен индикатор за състоянието на камерата

Свети, когато камерата работи.

5. Сензор за околна светлина

Сензорът отчита околната светлина и автоматично настройва яркостта на дисплея и на реда с капацитивни сензорни функционални бутони.

6. Инфрачервен предавател

Включва се, когато инфрачервената камера се използва, което позволява на инфрачервената камера да усеща и проследява движение.



Изглед отдолу

1. Високоговорители (2)

Осигуряват изход за аудио.

2. Вентилационни отвори (6)


Вентилационните отвори осигуряват охлаждането на вашия компютър. Блокирането на въздушния поток вследствие на запушени отвори може да доведе до прегряване, забавяне на системата или дори до повреди по хардуера. Редовно почиствайте вентилационните отвори, за да предотвратите натрупването на прах и мръсотия. Повече информация относно почистването на тези отвори може да намерите на <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

3. Сервизен етикет/код за експресно обслужване

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техники на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация. Кодът за експресно обслужване е цифрова версия на сервизния етикет.

4. MyDell QR код

MyDell е вашият персонализиран портал за съдържание, който включва видеа, статии, ръководства и достъп до поддръжка – всичко на едно място, специално за вашето Dell устройство.

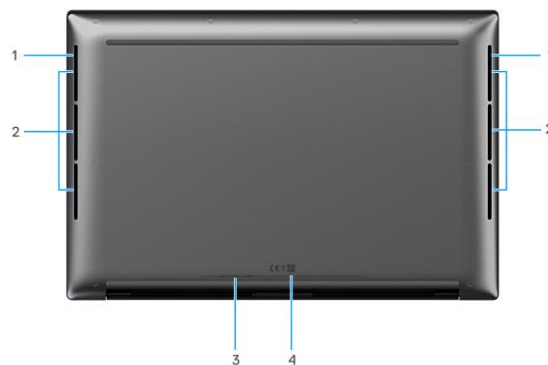

III. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.

- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Не поставяйте устройството си върху мека, текстилна повърхност, като например легло, диван или килим.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.
- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.
- Не използвайте оборудването си във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря. Захранваните с батерии устройства могат да се използват, ако всички кабели са изключени.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества.
- Почистете LCD екрана на лаптопа или дисплея на монитора с мека, чиста кърпа и вода. Отстранявайте бързо влагата от дисплея и го поддържайте сух. Продължителното излагане на влага може да повреди дисплея. Не използвайте препарат за почистване на прозорци, за да почистите дисплея си.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

IV. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

V. ГАРАНЦИЯ

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на dell.com. Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.