Ръководство на потребителя за лаптоп Dell XPS 13 DX13260



Обща информация

Това ръководство предоставя основна информация за настройката, работата и поддръжката на лаптопа Dell XPS 13 DX13260. Компактният дизайн, висококачественият дисплей и високата производителност осигуряват надеждна работа и удобство при ежедневна употреба. Тънката и лека конструкция улеснява пренасянето, а дългият живот на батерията подпомага продуктивността през целия ден.

Предупреждения за безопасност

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.

- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Не поставяйте устройството си върху мека, текстилна повърхност, като например легло, диван или килим.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.

- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.
- Не използвайте оборудването си във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря. Захранваните с батерии устройства могат да се използват, ако всички кабели са изключени.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества.
- Почистете LCD екрана на лаптопа или дисплея на монитора с мека, чиста кърпа и вода. Отстранявайте бързо влагата от дисплея и го поддържайте сух. Продължителното излагане на влага може да повреди дисплея. Не използвайте препарат за почистване на прозорци, за да почиствате дисплея си.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

Описание на устройството

Изглед отляво



За компютри с процесор Intel Core:

1. **USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C порт**: Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps и поддържа DisplayPort 2.1 и USB Power Delivery 3.1. Поддържа също така заключващи механизми за USB-C кабели.

За компютри с процесор Intel Core Ultra:

1. **Thunderbolt 4 (40 Gbps) USB-C порт**: Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps и поддържа USB4 1.0, DisplayPort 2.1 и USB Power Delivery 3.1. Съвместим е с по-стари USB стандарти. Поддържа също така заключващи механизми за USB-C кабели.

Бележка: Свържете захранващия адаптер към един от USB-C портовете.

Изглед отдясно



За компютри с процесор Intel Core:

1. **USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C порт**: Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps и поддържа DisplayPort 2.1 и USB Power Delivery 3.1. Поддържа също така заключващи механизми за USB-C кабели.

За компютри с процесор Intel Core Ultra:

1. **Thunderbolt 4 (40 Gbps) USB-C порт**: Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps и поддържа USB4 1.0, DisplayPort 2.1 и USB Power Delivery 3.1. Съвместим е с по-стари USB стандарти. Поддържа също така заключващи механизми за USB-C кабели.

Бележка: Свържете захранващия адаптер към един от USB-C портовете.

Изглед отгоре

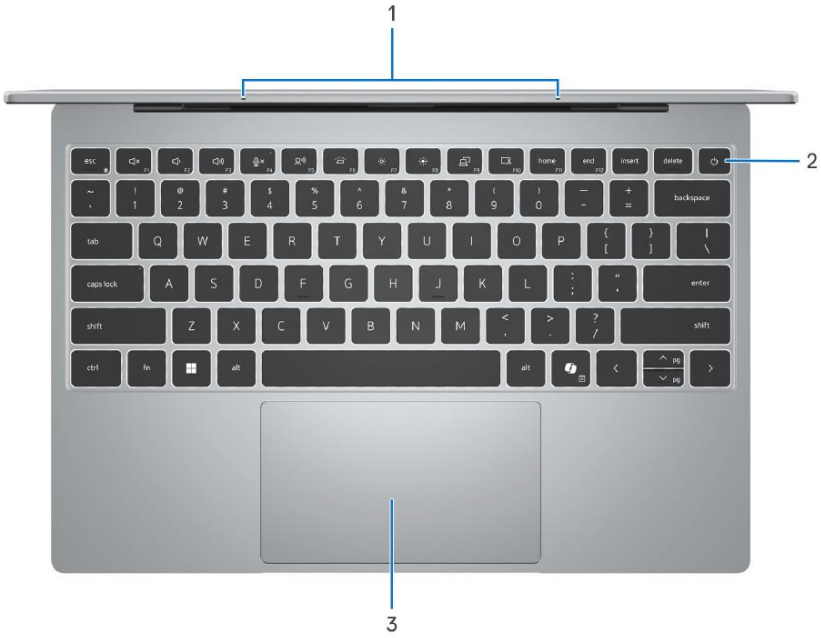

1. **Микрофони (2)**: Осигуряват цифров вход за звук при аудиозапис, гласови разговори и други приложения.
2. **Бутон за захранване:**

- Включване на компютъра: Натиснете бутона за захранване, когато компютърът е изключен, в спящ режим или в режим на хибернация.
- Поставяне на компютъра в спящ режим: Натиснете бутона за захранване, докато компютърът е включен.
- Принудително изключване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за поне 10 секунди.

Бележка: Жълто-оранжевите и белите LED индикатори, вградени в бутона за захранване, функционират както като индикатори за състоянието на батерията, така и като индикатори за системна диагностика.

3. **Прецизен мултитъч тъчпад**: Прецизен стъклен тъчпад с поддръжка на мултитъч жестове.

Изглед отпред



1. **Инфрачервен излъчвател**: Позволява на инфрачервената камера да разпознава и проследява движения.
2. **Инфрачервена камера**: Използва лицево разпознаване и повишава сигурността при използване с функцията Windows Hello.
3. **RGB камера**: Позволява провеждане на видеоразговори, заснемане на снимки и запис на видео.
4. **Индикатор за състоянието на камерата**: Светва, когато камерата е активна.
5. **Сензор за околна светлина**: Засича нивото на околната светлина и автоматично регулира яркостта на дисплея, клавиатурата и капацитивния сензорен ред.
6. **Инфрачервен излъчвател**: Позволява на инфрачервената камера да разпознава и проследява движения.

Изглед отдолу



1. **Високоговорители**: Осигуряват изход за аудио.
2. **MyDell QR код**: Сканирайте QR кода, за да получите достъп до MyDell, вашият портал за информация и ресурси, персонализирани за вашия компютър.
3. **Сервизен етикет/код за експресно обслужване**: Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техници на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация. Кодът за експресно обслужване е цифрова версия на сервизния етикет.

Инструкции за употреба

Започнете работа с лаптопа, като го свържете към източник на захранване, завършите първоначалната настройка на операционната система и получите достъп до приложенията на Dell.

Включване на компютъра

Свържете захранващия адаптер към електрически контакт, след което го включете към един от USB-C портовете на компютъра. Натиснете бутона за захранване, за да включите компютъра.



Настройване на операционната система

1. След включване на компютъра се показва началният екран на операционната система.
2. Изберете регионалните настройки, като език и клавиатурна подредба.
3. Свържете се с интернет чрез Wi-Fi.
4. След свързване с интернет следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на операционната система.

Приложения на Dell

Следващата таблица посочва приложенията на Dell, налични на вашия компютър.

Приложения на Dell	**Описание**
Dell Optimizer	**Dell Optimizer**: Dell Optimizer е софтуерно приложение, базирано на изкуствен интелект, което позволява персонализиране на настройките на компютъра, включително параметри, свързани със захранването и батерията. За повече информация относно конфигурирането и използването на приложението потърсете Dell Optimizer в сайта за поддръжка на Dell на адрес: https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000336300/dell-digital-delivery-and-alienware-digital-delivery-end-of-life-announcement.
	SupportAssist: SupportAssist помага за поддържането на оптималната работа на компютъра чрез оптимизиране на настройките, откриване на проблеми и премахване на заплахи. Освен това уведомява за налични актуализации за компютъра. За повече информация относно конфигурирането и използването на приложението потърсете SupportAssist в сайта за поддръжка на Dell: https://www.dell.com/support/home/en-us

Използване на прецизния тъчпад

Прецизният тъчпад на компютъра позволява управление на курсора и избор на елементи без необходимост от външна мишка. Следващата илюстрация показва активните области на прецизния тъчпад на компютъра.

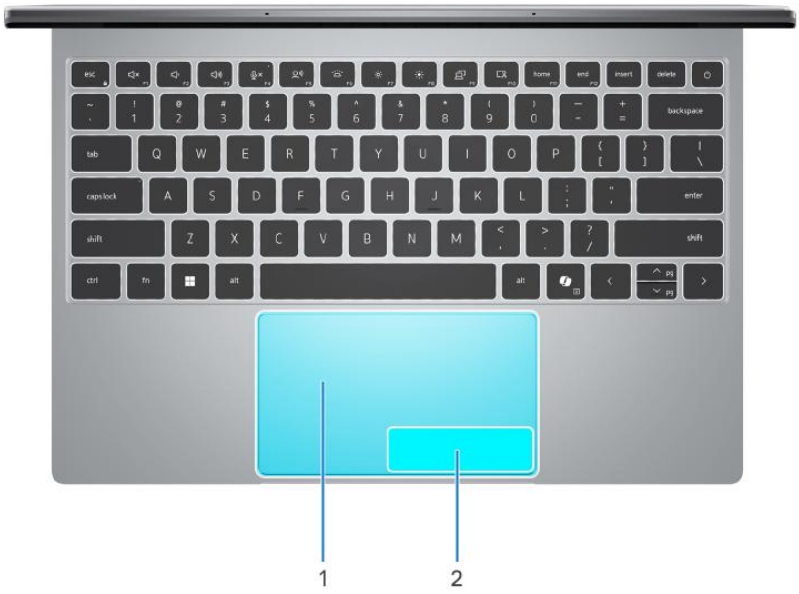

1. **Област за ляво кликване на прецизния тъчпад:** Преместваите пръста си върху тъчпада в тази област, за да управлявате курсора. Докоснете областта, за да изпълните ляво кликване.
2. **Област за дясно кликване на прецизния тъчпад:** Преместваите пръста си върху тъчпада в тази област, за да управлявате курсора. Докоснете областта, за да изпълните дясно кликване.

Регулаторна информация

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance.

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на dell.com. Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

Производител: Dell Technologies
Адрес: Dell Inc., 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US
Телефон: 1-877-275-3355
Имейл: bill.scannell@dell.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.