

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture Orbit

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture Orbit
- 1 x кабел за зареждане
- 1 x аудиокабел
- 1 x Ръководство за употреба



II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Ако обичате силната музика, тонколоната HiFuture Orbit е създадена за вас. Със своята 80W изходна мощност, тя осигурява богат, плътен и впечатляващо силен звук, който изпълва дори най-просторните жилищни пространства. В сърцето на Orbit работят усъвършенстван цифров сигнален процесор (DSP) и нашата технология DynaBoost. Тази система непрекъснато поддържа дълбокия бас и кристално чистите високи честоти, осигурявайки звуково съвършенство без изкривявания. Основата на тонколоната е изработена от чист алуминий – безкомпромисен избор, който съчетава елегантен външен вид с корпус без резонанси за максимална акустична цялост и прецизност. Свързването на две тонколони Orbit в TWS режим създава истинска разделена стерео система, която осигурява по-голяма дълбочина и точно позициониране на звука за пълноценно музикално и филмово изживяване. Благодарение на Bluetooth 5.4, връзката е бърза, стабилна и високоскоростна, осигурявайки плавен и надежден стрийминг без прекъсвания. Съвременните USB/Type-C портове за зареждане и пренос на данни, заедно с традиционния AUX IN вход, предоставят пълна свобода за моментално свързване. Батерията от 8000 mAh осигурява до 8 часа време за възпроизвеждане, достатъчно за следобед релакс, почистване или срещи на открито. Атмосферата е изключително важна част от вашия дом, а RGB осветлението на Orbit перфектно допълва пространството със своя мек и модерен блясък, като го кара да оживее мигновено. Това е перфектният дизайнерски акцент, който подчертава музиката, без да разсейва разговора.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.


IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

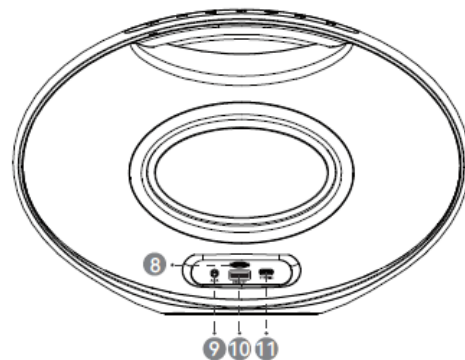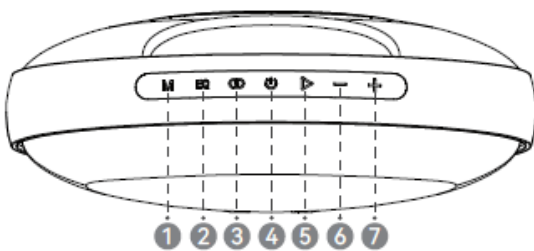

- | | |
|--|--|
| 1. Бутон за смяна на режимите/прекъсване на безжичната връзка/нулиране | 5. Бутон за възпроизвеждане/паузиране/гласов асистент/функция за обаждания |
| 2. Бутон за превключване на EQ/режим за пестене на енергия | 6. Бутон за намаляване на звука -/предишна песен |
| 3. Бутон за TWS | 7. Бутон за увеличаване на звука +/следваща песен |
| 4. Бутон за включване/изключване/превключване на светлинните ефекти | 8. Слот за TF карта |
| | 9. 3,5 мм аудиожек |
| | 10. USB порт |
| | 11. Type-C порт за зареждане |

V. УПОТРЕБА

Включване/изключване

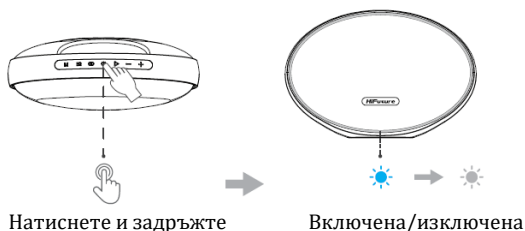


Натиснете и задръжте за 2 секунди


Включена/изключена

Тонколоната ще се изключи автоматично след 10 минути при липса на връзка, възпроизвеждане или действие.



Операции с бутоните

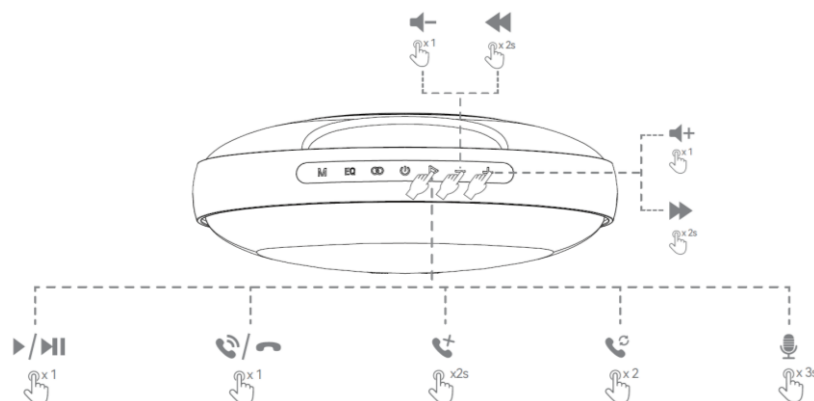



Безжична връзка



Натиснете за 2 секунди за включване и влизане в режим на сдвояване.



Натиснете и задръжте за 3 секунди за прекъсване на връзката.




Свързана: синият индикатор свети постоянно.

Прекъсната връзка: синият индикатор мига.

Безжично повторно свързване:

1. След включване устройството първо ще се свърже отново с последното сдвоено устройство. Ако повторното свързване е неуспешно, то автоматично ще влезе в режим на търсене на безжична връзка.
2. Връзката ще бъде прекъсната, ако се превиши допустимото разстояние за свързване. Устройството ще се опитва да се свърже отново на всеки 30 секунди. Ако в рамките на 5 минути разстоянието продължи да е извън обхват, устройството ще спре да прави опити за повторно свързване.

Превключване на режимите



Натиснете за кратко


С кратко натискане на бутона „M“ можете да превключвате между режимите на безжична връзка/USB флаш памет/TF карта/AUX.

*Тонколоната по подразбиране стартира в режим на безжична връзка при включване. Ако е поставена USB флаш памет, TF карта или е свързан AUX кабел, тя ще запомни последния използван режим.


*Тонколоната автоматично разпознава USB флаш памет, TF карти и AUX кабели. Ако при натискане на бутона „M“ за превключване не е поставено съответното устройство, тонколоната няма да превключи към този режим.

*Приоритет: AUX/USB/TF > безжична връзка (приоритет има последно поставеното устройство). При възпроизвеждане на музика чрез USB флаш памет, AUX кабел или TF карта, безжичната връзка ще бъде деактивирана.

Превключване на EQ




Натиснете за кратко



Индикаторна светлина за бас

Еквалайзерът по подразбиране е „пълнен диапазон“. Натиснете за кратко бутона „EQ“, за да превключвате между режимите „пълнен диапазон“ и „бас“. В режим „бас“ белият индикатор свети постоянно.


Режим на пестене на енергия




Натиснете и задръжте за 8 секунди

Когато тонколоната е включена, натиснете и задръжте бутона „EQ“ за 8 секунди, за да включите или изключите режима за пестене на енергия. В режим на пестене на енергия тонколоната ще се изключи автоматично след 10 минути при липса на връзка, възпроизвеждане или действие.

Превключване на светлинни ефекти



Натиснете за кратко




Амбиентна светлина

Натиснете за кратко бутона „☀“, за да превключвате светлинните ефекти или да ги изключите.

Четири режима: градиентно осветление, топло бяло осветление, ритмично осветление и изключено.

TWS връзка

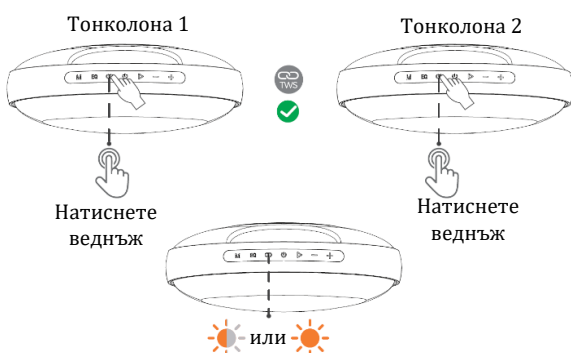

Няма TWS сдвояване: оранжевият индикатор мига.

Има TWS сдвояване: оранжевият индикатор свети постоянно.

TWS сдвояване:


1. Включете и двете тонколони и ги поставете в режим на безжично сдвояване. Синият индикатор за безжична връзка ще мига.
2. Натиснете веднъж бутона „☺“ на една от тонколоните, за да влезете в режим на TWS сдвояване. Оранжевият индикатор ще мига. След успешно сдвояване оранжевият индикатор ще свети постоянно и ще чуете звуков сигнал.
3. Отворете списъка с безжични връзки на телефона си и се свържете с Orbit.
4. След успешно сдвояване синият индикатор на основната тонколона ще свети постоянно, а синият индикатор на вторичната тонколона ще изгасне и ще чуете звуков сигнал.

- Тонколоната, на която първо натиснете бутона „☺“, е основната тонколона, а тази, на която го натиснете по-късно, е вторичната тонколона.
- По време на TWS сдвояване кратко натискане на бутона „☺“ на основната тонколона ще прекрати TWS сдвояването.
- Ако TWS сдвояването не бъде успешно в рамките на 3 минути, основната тонколона автоматично ще излезе от TWS режим.
- По време на TWS сдвояване само основната тонколона може да приема обаждания.

Прекъсване на TWS сдвояването:

Натиснете бутона „☺“ на една от тонколоните, за да прекъснете TWS сдвояването. Ще чуете звуков сигнал и оранжевият индикатор ще изгасне. Основната тонколона ще продължи да възпроизвежда музика, а синият индикатор за безжична връзка на вторичната тонколона ще започне да мига, което показва, че безжичната връзка е възстановена.

Възстановяване на фабричните настройки




Натиснете за 8 секунди, за да изчистите всички записи за сдвояване

*Ако тонколоната Orbit не може да се свърже правилно с вашето устройство, първо изчистете всички записи за сдвояване.

*След това изтрийте сдвоената тонколона Orbit от вашето устройство и я сдвоете отново.


Принудително изключване



Натиснете веднъж

*Ако вашата тонколона Orbit не работи, натиснете едновременно бутоните „M“ и „☺“, за да изключите устройството принудително.

Инструкции за зареждане

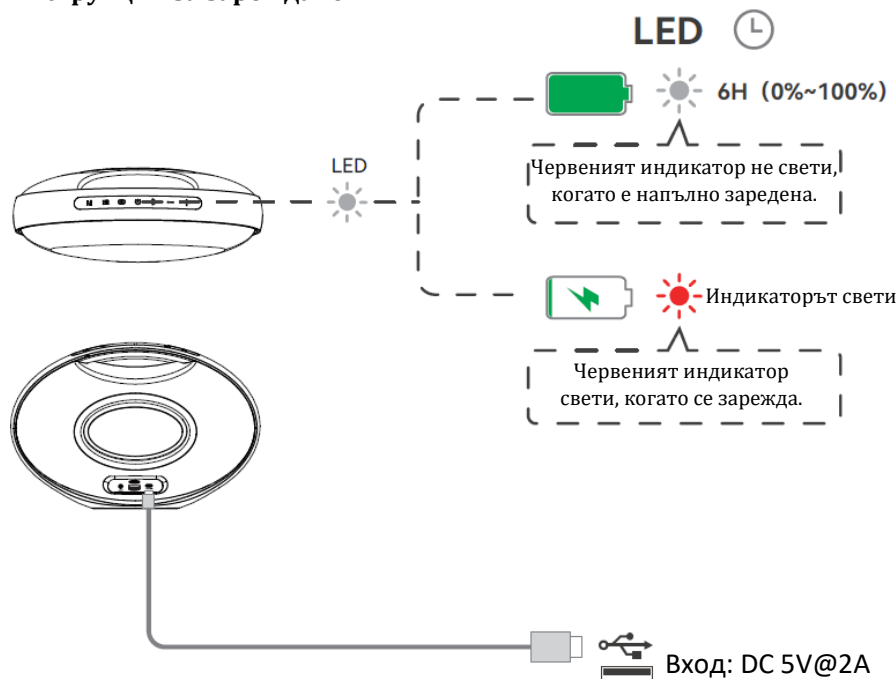

Предупреждение за нисък заряд на батерията:

Когато нивото на батерията падне под 20%, червеният индикатор на батерията започва да мига и ще се чува сигнал за нисък заряд на батерията на всеки пет минути, общо три пъти. Устройството автоматично ще се изключи, когато батерията се изтощи.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.